

Link to the product: <https://stair-lighting.com/downlight-led-slim-16w-o-4000k-neutral-white-housing-p-716.html>



## DOWNLIGHT LED SLIM 16W-O - 4000K - neutral - white housing

Price	<b>36.63 Euro</b>
Availability	<b>Available</b>
Shipping time	<b>4 days</b>
Number	<b>716</b>
Manufacturer	<b>SMART</b>

### Product description

Rated voltage: 110-265V ~ 50/60Hz

Color temperature: 4000K

Colour: natural white

Nominal life:> 50 000h

Lumen maintenance factor at the end of the nominal lifetime: 70%

Viewing angle: 90 °

Number of LEDs: 30

LED type: SMD 3014

Degree of protection: IP20

Coefficient of color rendering (Ra):  $\geq 75$

Power factor:> 0.9

The optimum operating conditions:  $-15^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Hole Diameter: Ø190 mm

Starting time: 0.2 seconds

The number of cycles on / off: 200000x

Warm-up time to 60% of:  $\leq 0.1\text{ s}$

Construction:

Housing: aluminum alloy + PC

Shade Color: White



# DOWNLIGHTS LED

## OKRĄGŁA DOWNLIGHT LED SLIM 16W



Napięcie znamionowe: 110–265V ~ 50/60Hz  
 Temperatura barwowa: 4000K  
 Barwa: naturalny biały  
 Nominalny okres trwałości: >50 000h  
 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70 %  
 Kąt świecenia: 90°  
 Ilość diod: 160  
 Rodzaj diod: SMD 3014  
 Stopień szczelności: IP20  
 Współczynnik oddania barw (Ra): ≥75  
 Współczynnik mocy: >0.9  
 Optymalne warunki eksploatacji: -15°C ~ +40°C  
 Średnica otworu montażowego: Ø190 mm  
 Czas zapłonu: 0,2s  
 Liczba cykli włącz/wyłącz: 200000x  
 Czas nagrzania lampy do 60%: ≤0,1s




### Budowa

Obudowa: stop aluminium + PC  
 Kolor klosza: biały

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	
16W	naturalny biały	4000	1200	75	90°	5903263464266



### Wymiary

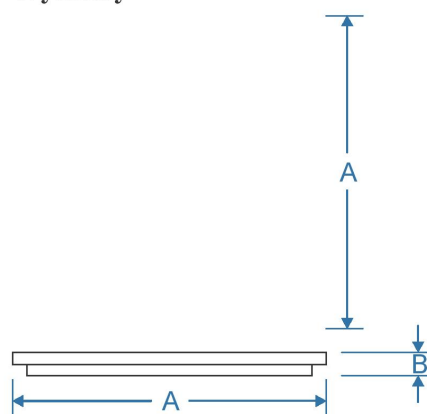

Nazwa	Moc	A	B
OKRĄGŁA DOWNLIGHT LED SLIM	16W	Ø200 mm	20 mm

