

Link to the product: <https://stair-lighting.com/led-floodlights-ecopro-20w-motion-sensor-p-913.html>

LED floodlights - ECOPRO - 20W - motion sensor

Price	40.71 Euro
Availability	Availability - 3 days
Shipping time	4 days
Number	913
Manufacturer	SMART

Product description

Construction:

1 Housing - cast aluminum with flat tempered glass

2 reflector - aluminum sheet wyblyszczona

3 mounting bracket: Steel with 3 mounting holes (can adjust the angle) - at the bottom of the enclosure is plugged choke hole from which are derived power cables

other:

Permitted mounting on flammable surfaces. Equivalent to traditional halogen floodlight 75-90W.

Jobs at -40 ° C to 50 ° C. Binding Hermetic

Purpose:

LED floodlight projector has features designed to illuminate buildings, interiors shop and storage monuments, parks, sports facilities, gardens, banners and more. Suitable for installation (in terms of higher levels of moisture and dust) both inside and outside. Design and directional light distribution provides a very good performance parameters.

Specification:

Rated voltage: 220-240V/AC ~ 50Hz

Color Temperature: 5500K

Color: cool white

Nominal life time: 50 000h

Lumen maintenance factor at the end of the nominal lifetime: 70%

Viewing angle: 120 °

Number of LEDs: 1x 20W

LED Type: COB (chip on board)

Degree of protection: IP54

Protection class: I

Coefficient of color rendering (Ra): ≥ 80

Power factor: > 0.9

The optimum operating conditions: -20 ° C ~ +55 ° C

Temperature of the enclosure: 61 ° C

Starting time: 0.2 sec

Number of cycles on / off: 200 000x

Warm-up time to 60% of: ≤ 0.1 s

NAŚWIETLACZ LED ECOPRO z czujnikiem ruchu PIR 20W IP54



Napięcie znamionowe: 220-240V/AC ~50Hz
Temperatura barwowa: 5500K
Barwa: zimny biały
Nominalny okres trwałości: 50 000h
Współczynnik zachowania strumienia światła po czasie: 70%
Kąt świecenia: 120°
Ilość diod: 1x 20W
Rodzaj diod: COB (chip on board)
Stopień szczelności: IP54
Klasa ochronności: I
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥80
Właściwości: 200 000h
Optymalne warunki eksploatacji: -20°C ~ +55°C
Maks. temp. obudowy: 61°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 200 000x
Czas nagrzania lampy do 60°C: <0,1s



Budowa


Obudowa: stop aluminium

Kolor: szary

UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.


Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień światła (lm)	Skuteczność światła (lm/W)	Kąt świecenia	Waga	Barcode
20W	zimny biały	5500	1300	65	120°	0,996kg	5903263465553

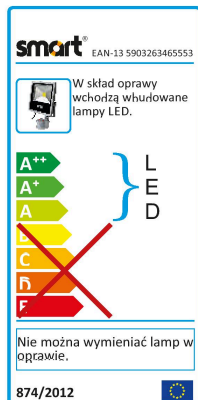

Typ czujnika:
Kąt działania czujnika:
Zasięg czujnika:
Napięcie znamionowe:
Opóźnienie czasowe:
Regulacja czujnika:
Stopień szczelności:

PIR
140°
13m
240V ~50Hz
5sek - 5min
działanie tylko w moc IP54

Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C
NAŚWIETLACZ ECOPRO	20W	185 mm	85 mm	255 mm