

Link to the product: <https://stair-lighting.com/profiel-led-pula-p-1996.html>

Profiel LED PULA

Price	47.58 Euro
Availability	Available
Shipping time	5 days
Number	1996
Manufacturer	KLUS

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process.

[The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here \(click in the link\)](#)

Price for the same profile without additional accessories.

The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories tab.

Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.


For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier.

We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.

Profile do podświetlania krawędzi szyb, tworzyw /
Profile für Glassantenbeleuchtung

PULA

REF. 18035

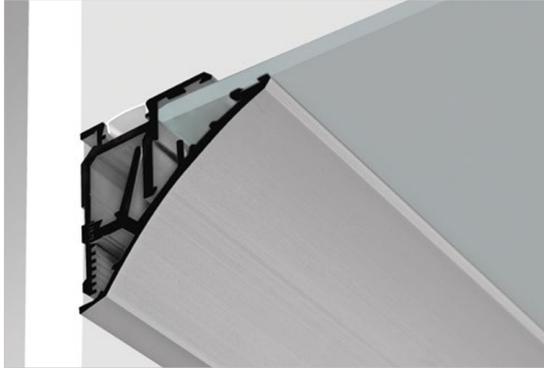

Możliwość dostosowania mocowania
do grubości półki.

Podwójne niezależne oświetlenie - krawędziowe
i płaszczyznowe.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- mocowanie i podświetlenie półek ze szkła i innych materiałów.

MONTAŻ:

- na listwie montażowej, przykręcanej na wkręty,
- półka osadzana w kleszczach o regulowanym rozstawie.

DODATKOWE INFORMACJE:

- profil może służyć również jako mocowanie półki
bez podświetlenia.


profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18035ANODA_1
2 m			18035ANODA_2
3 m			18035ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
KA	17035
KA-COM	17121
HS	1369
LIGER	17037
KA-PRO	17064

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
KA	17036
KA-COM	17122
HS	1370
KA-PRO	17065
zaślepki metalizowane / metallisierete Endkappen	
PULA-L	24193
PULA-P	24196

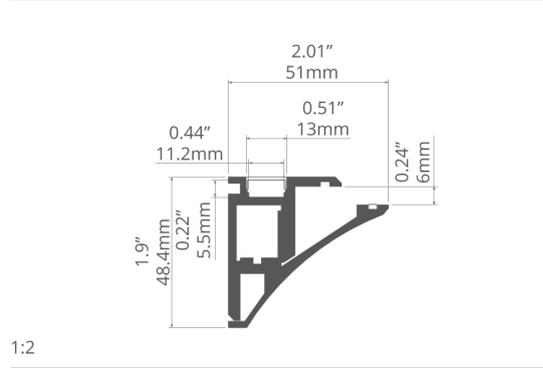

1:2



Befestigung kann an die Brettdicke angepasst werden.
Doppelte unabhängige Beleuchtung – Rand -
und Flächenbeleuchtung.

ANWENDUNG

- Befestigung und Randbeleuchtung von Fächern aus Glas
und anderen Materialien

MONTAGE

- auf der mit Schrauben befestigten Montageleiste
- Fachbrett wird in Zangen mit einstellbarer Schenkelbreite
befestigt

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


- das Profil kann auch zur Befestigung des Fachbrettes benutzt
werden



Extrusions for edge lighting of glass, plastic /
Perfiles para iluminación de bordes de vidrio y plástico

PULA

REF. 18035

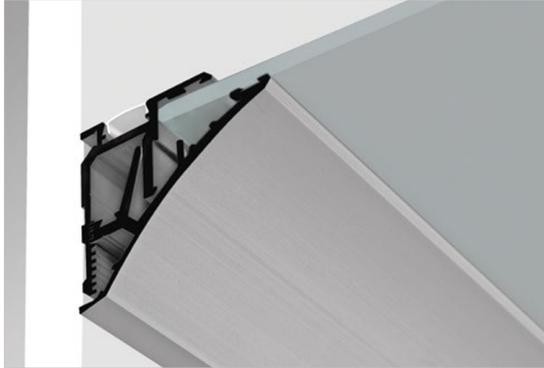

Mounting can be adjusted to the thickness of the shelf.
Double independent lighting modes - edge and surface.
Adapted for panels with a thickness
of (6-20 mm / 0.24"-0.78").

APPLICATION

- mounting and illumination of shelves made of glass and other materials.

ASSEMBLY

- on a mounting strip with screws appropriately selected for the surface.
- shelf mounted in the extrusion with adjustable spacing.

ADDITIONAL INFORMATION


- the extrusion can also be used as a shelf attachment without backlighting.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			18035ANODA_1
78.7" / 2 m	0.39" / 10 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18035ANODA_2
118" / 3 m			18035ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas		clear covers / difusores transparentes	
KA	17035	KA	17036
KA-COM	17121	KA-COM	17122
HS	1369	HS	1370
LIGER	17037	KA-PRO	17065
KA-PRO	17064		
metalized end caps / tapas finales metalizados			
PULA-L		24193	
PULA-P		24196	

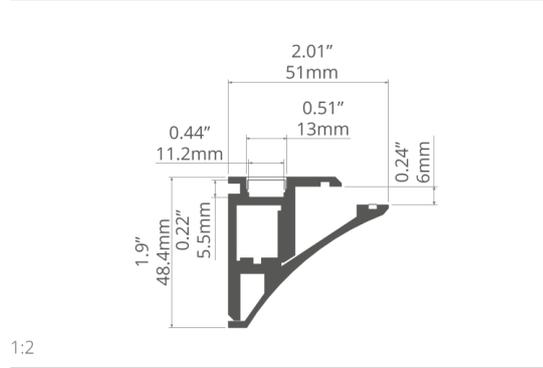

El montaje se puede ajustar al grosor del estante.
Doble modo de iluminación independiente - borde y superficie.
Adaptado para paneles con un espesor de (6-20 mm / 0.24"-0.78").

APLICACIÓN

- montaje e iluminación de estanterías de vidrio y otros materiales.

MONTAJE

- en una tira de montaje con tornillos adecuadamente seleccionados para la superficie.
- estante montado en el perfil con espaciado ajustable.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el perfil también se puede utilizar como un accesorio de estante sin retroiluminación.



Elegant profile of PULA-KPL is ideal for backlighting of glass and transparent shelves. It is not only an additional light source in the room, but also has a decorative significance. The profile is equipped with two light sources, which illuminate both the shelf itself and the wall above the shelf. The profile has two lobes in which you can install belts with diodes.

PULA-KPL is a structural profile that not only illuminates the glass shelves, but also makes it easy to mount - it is the element by which you can mount the shelf to the wall surface. It will be an ideal addition to any interior design, whether it is in representative rooms such as the living room or in the bedroom or the bathroom. It can also be used as a display element in trade shows or exhibitions. The profile is available with milk or transparent cover. Transparent transparency gives full light, while milky light makes it slightly foggy and damp. So you can choose the kind of light that will work best in a specific interior.

The PULA-KPL profile consists of two profiles. The first is the TEPULA mounting strip, which is screwed to the wall. The second is the arched profile MAPULA, which is embedded in the mounting strip. Profiles are joined together, they can be adjusted gradually in 2 mm increments. Thanks to this, the profile can be perfectly matched to shelves of different thicknesses from 6 to 20 mm. The maximum depth of the shelf that will be mounted on the profile is 25 cm. All the construction will keep the weight up to 5 kg, so you can easily place decorative elements on the shelf.



PULA-KPL profile is made of high quality aluminum, is durable, durable and resistant to mechanical damage. Available in lengths of 1 and 2 meters, however, it is possible to cut the profile to any dimension depending on the needs of the customer. PULA-KPL profile is designed for led strips whose width does not exceed 10.8 mm.

PULA-KPL

PL / **Profil do mocowania i podświetlania półek** wspornikowych o grubości od 6 mm do 20 mm, wykonanych z różnego rodzaju materiałów m.in. ze szkła.

EN / **An extrusion for mounting and illumination of supporting shelves** with a thickness between 6mm and 20mm, made of various types of materials, e.g. glass.

DE / **Das Profil zur Befestigung und Beleuchtung der Kragarmregale** von der Dicke von 6 mm bis 20 mm, aus verschiedenen Stoffen u. a. aus Glas.

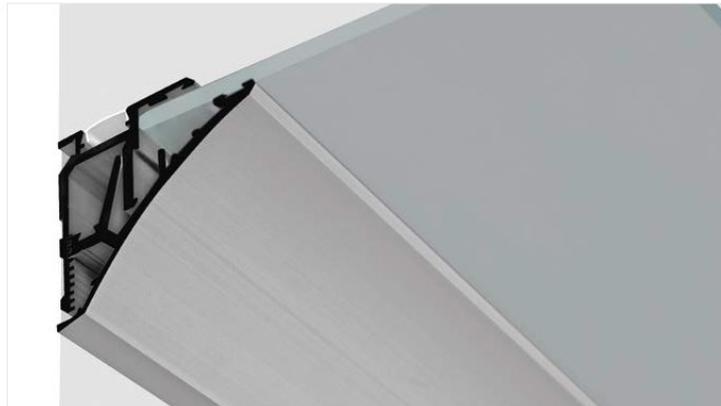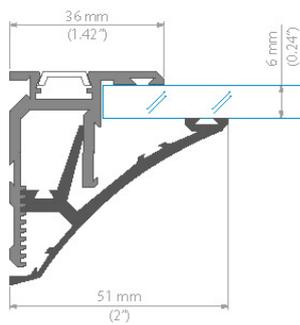

PULA-KPL


dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18035ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	<i>łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	1547 1548
	KA-v1	<i>łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17035 17036
	KA-BIS	<i>łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17071 17072
	KA-COM	<i>łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17121 17122
	HS	<i>certyfiakat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory-resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	1369 1370
	LIGER-v1	<i>doskonałe właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037




ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	PULA-KPL P MET	zaślepka prawa / right end cap / rechts Endkappe	PP	● metalizowana / metalised / metallisiert	24196
	PULA-KPL L MET	zaślepka lewa / left end cap / links Endkappe	PP	● metalizowana / metalised / metallisiert	24193

PULA-KPL



PULA-KPL

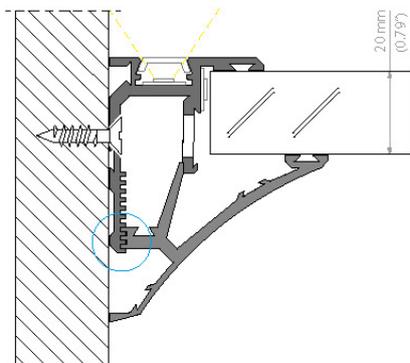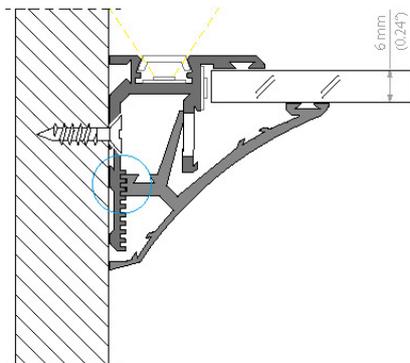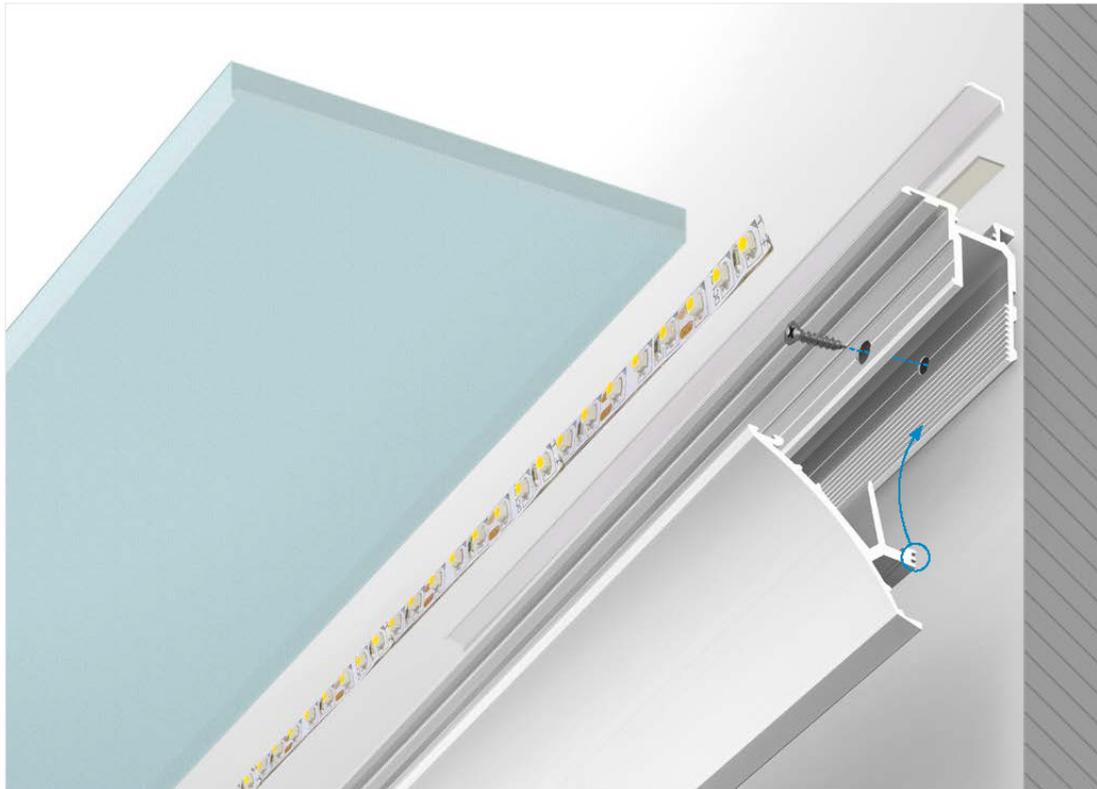

MONTAŻ PÓLEK O WIELU GRUBOŚCIACH

Profil pozwala na uzyskiwanie mocowania dla półek o grubości 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm. Półki mogą być wykonane z różnych materiałów w tym ze szkła. Jeżeli półka szklana będzie podświetlana krawędziowo powinna być wykonana ze szkła satynowanego.

Profil pełni jednocześnie trzy funkcje: mocowania do ściany, oprawy dla paszków LED mogących podświetlać na 3 sposoby oraz uchwytu dla półki. Można do niego montować dwa paski LED, jeden daje oświetlenie ogólne skierowane w górę, drugim można oświetlać półkę krawędziowo.

MOUNTING OF SHELVES WITH MANY THICKNESSES

The extrusion allows for mounting shelves of 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm thickness. The shelves may be produced from various materials, including glass. In case of edge illumination of a glass shelf, it should be made of a satin glass. The extrusion performs three simultaneous functions: mounting to the wall, lighting fixture for LED strips that provide 3 manners of illumination and a handle for shelves. For this purpose, two LED strips are mounted, the first one provides lighting generally directed upwards, the second one may illuminate the edges of the shelf.

MONTAGE DER FÄCHER VON VERSCHIEDENEN DICKEN

Das Profil ermöglicht die Befestigung für Fächer von folgenden Dicken: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm. Die Fächer können aus verschiedenen Stoffen hergestellt werden u. a. aus Glas.

Wenn das Fach an den Rändern beleuchtet wird, soll es in Satinglas ausgeführt werden. Das Profil nimmt 3 Rollen an: Befestigung zur Wand, Abdeckung der LED-Bänder, die auf dreierlei Weise beleuchtet werden können und als Halter des Faches. Zum Profil können zwei LED Bänder montiert werden, das eine als Hauptbeleuchtung nach oben und das andere als Randbeleuchtung.

