

Link to the product: <https://stair-lighting.com/profiel-led-sepod-p-1458.html>

Profiel LED SEPOD

Price	45.76 Euro
Availability	Available
Shipping time	5 days
Number	1458
Manufacturer	KLUS

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process.

[The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here \(click in the link\)](#)

Price for 1 meter length profile - no cover and end caps.

The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories tab.

Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.



For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier.

We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.

Profile do budowy opraw LED o wysokiej wydajności świetlnej /
Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

SEPOD

REF. B6593

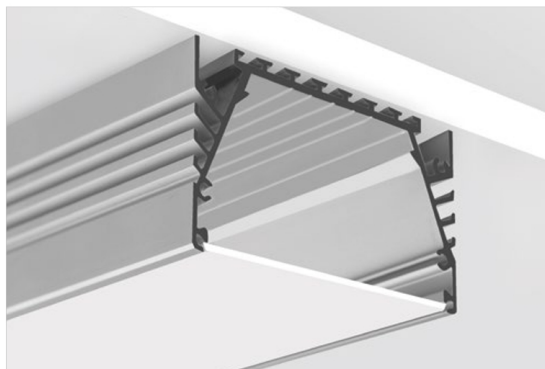

1:2



Duża wydajność świecenia.
Możliwość uzyskania linii światła.
Łatwy montaż w wielu technikach.
Możliwość łączenia w proste i łamane ciągi.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- realizację instalacji oświetlenia głównego o dużej wydajności,
- budowa opraw sufitowych lub podwieszanych jako oświetlenie główne i robocze (korytarze, hale, warsztaty, sale balowe).

MONTAŻ:

- za pośrednictwem sprężyn powierzchniowych, wkrętów, rozmaitych systemów do podwieszania lub na listwie montażowej TESPO.

DODATKOWE INFORMACJE:

- może być wyposażony w kilka różnych rodzajów szerokich osłon.



Hohe Lichtleistung.
Lichtlinienfähig.
Leichte Montage in vielen Verfahren.
Kann zu geraden bzw. gebrochenen Strängen
zusammengebaut werden.

ANWENDUNG

- für Hauptbeleuchtung mit hoher Leuchtleistung
- für Decken- oder Hängeleuchten als Haupt- bzw. Arbeitsbeleuchtung (Flure, Hallen, Werkstätten, Ballsäle)

MONTAGE

- mit Federn, Schrauben, verschiedenen Abhängesystemen oder auf der Montageleiste TESPO

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- es kann mit verschiedenen Arten von breiten Abdeckungen ausgestattet werden

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	44 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B6593ANODA_1
2 m			B6593ANODA_2
3 m			B6593ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	zawieszki / Befestigungen	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern
SZER 17081	SEPOD 24106	UCHO-ZM 42512	KMA 00838
SZER-L 17083	łączniki / Verbindungsstücke	PUSZ-PRET-ZM 42250	GP 00293
SZER-FALA 17085	ZM-180 42717	PUSZ-LIN-ZM 42256	zestawy mocowań / Befestigungssätze
SZER-STRUKTURA 17084	ZM-90 42716	FI-10-ZM-P 42244	RG-1 42648
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	ZM-120 42728	FI-10-ZM-W 42242	RG-1 42647
SZER 17082	ZM-135 42720		RD-1 42650
	ZM-PION-90 42718		RD-1 42649
	ZM-PION-135 42719		M15 ZESTAW MOCOWAŃ / BEFESTIGUNGS SETS 42614

Extrusions for assembling High Output LED Fixtures /
Perfiles grandes arquitectónicos de alta luminosidad, línea de luz

SEPOD

REF. B6593

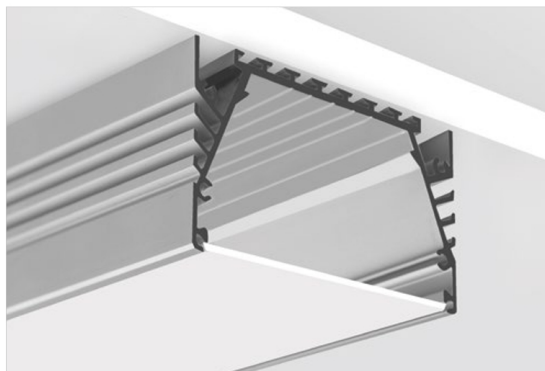

High luminous efficiency.
Possible to obtain a line of light.
Easy mounting with numerous methods.
Can be combined in straight, piecewise, or intersecting linear runs.

APPLICATION

- high performance, main lighting installation.
- construction of surface mount or suspended lighting fixtures as main and work lighting (corridors, halls, workshops, ballrooms, etc.).

ASSEMBLY

- with surface springs, screws, various suspension systems or on a mounting strip.

ADDITIONAL INFORMATION


- can be fitted with several different types of covers.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	1.73" / 44 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B6593ANODA_1
78.7" / 2 m			B6593ANODA_2
118" / 3 m			B6593ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	metalized end caps / tapas finales metalizados	fastener / soportes	mounting springs / resortes de montaje
SZER 17081	SEPOD 24106	UCHO-ZM 42512	KMA 00838
SZER-L 17083	connectors / conectores	PUSZ-PRET-ZM 42250	GP 00293
SZER-FALA 17085	ZM-180 42717	PUSZ-LIN-ZM 42256	mounting sets / sets de montaje
SZER-STRUKTURA 17084	ZM-90 42716	FI-10-ZM-P 42244	
clear covers / difusores transparentes	ZM-120 42728	FI-10-ZM-W 42242	
	ZM-135 42720		
	ZM-PION-90 42718		RG-1 42648
SZER 17082	ZM-PION-135 42719		RG-1 42647
			RD-1 42650
			RD-1 42649
			M15 FASTENER SET / SETS DE MONTAJE 42614



1:2



Alta eficiencia luminosa.
Habilidad para crear una línea de luz.
Fácil montaje con numerosos métodos.
Se puede combinar en líneas rectas y punteadas.

APLICACIÓN

- alto rendimiento, instalación de iluminación principal.
- construcción de montajes de superficie o luminarias suspendidas como iluminación principal y de trabajo (salas, pasillos, talleres, salones de baile, etc.).

MONTAJE

- con resortes de superficie, tornillos, varios sistemas de suspensión o en una tira de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- puede equiparse con diferentes tipos de difusores.

Profile for architectural LED. Ideal for generating strong light, set up to 4 strips of LEDs. It has many mounting options - popular for aluminum adhesive or screw and for those for plasterboard, the fixing spring. It stands out, however, something else. Due to its design and capabilities may be in the frame profile and provide a modern, simple but impressive lamp dangle. Similarly Profile TESPO also available in our store.

advantages profile

- The profile is anodized, or additionally secured,
- Made of aluminum, so that takes over the properties of the metal, making it durable and lightweight product,
- eco-friendly,
- Created the series "WIDTH" is to build the housing with a high light yield,
- Can accommodate up to 4 LED strips with a width of 10,8mm,
- Dedicated profile casing with its height two met the conditions to obtain a similar line of light,
- Large, aesthetically designed radiators through which profiles very effectively dissipate the heat

Assembly

Profile SEPOD mounted in several ways. As the lamp dangle from the use of the bezel, and wristband longitudinal rod pierced through the plasterboard and secured its left far side. The second type of installation, which is possible thanks to the fastening strip TESPO, the mounting of the profile bar on the surface with a screw. The same profile can be mounted also in two ways: using a spring surface or groove-spring, depending upon whether the mount is to be in a slot on the surface of the plate.

Why SEPOD profile is anodized?

Anodizing is a chemical process involving the formation of an electrolytic oxide layer on the aluminum surface. Anodizing is the first step to adapt the profile for use on the outside of the building. The next step is to raise the level of IP 67 through the use of dedicated accessories and silicone. Anodized profile has formed a special hardened coating to protect against mechanical damage. Anodized profile is corrosion protection. It is also more decorative by satin shade of a coating of oxides.

Accessories dedicated profile SEPOD available in our shop

- Milk cover SZER with very good distractions, and almost total light transmission, because the level of 98%
- As a pendant lamp creates a modern solution with DP fastener, fastener for plasterboard or ready sets of fasteners,
- Surface mounting enables the spring surface GP, springs groove KMA or crosspiece TESPO,
- Caps are available in metallized, do not let the light, imitate the color and texture of the aluminum surface.


0.7 / Profile o dużej wydajności świetlnej, linia światła / High light output extrusions, line of light / Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

SEPOD


PL / Profil jest przeznaczony do budowy opraw LED o dużej wydajności świetlnej. Linia światła.

EN / This extrusion is designed to build LED fixtures of **significant light output**. Line of light.


DE / Die Profile sind zum Bau von LED-Leuchten mit **großen Licht-Leistungsfähigkeiten** bestimmt. Lichtlinie.




12




LED 4 x 30cm: K-30-1275, 3000K
SZER: REF:17081



LED 4 x 30cm: K-30-1275, 3000K
SZER: REF:17082



LED 4 x 30cm: K-30-1275, 3000K
SZER: L: REF:17083

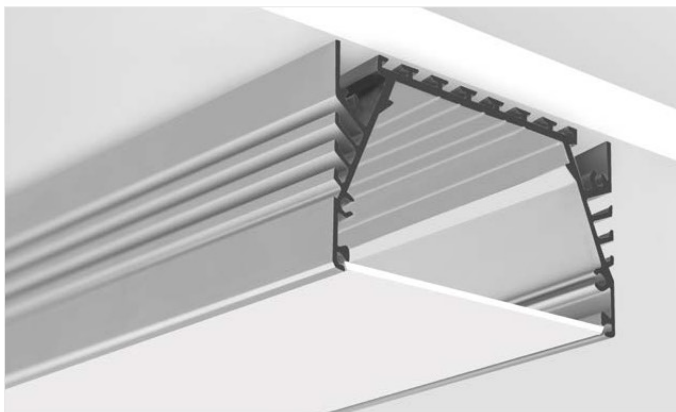

SEPOD

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	4 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B6593ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	SZER	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mrożona / semitransparent / transparent matt	17081
					przezroczysta / transparent	17082
	SZER-L	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17083
	SZER-FALA	dobre rozpraszanie światła, widoczne delikatne linie / good light scattering, delicate lines are visible / gute Lichtstreuung, sichtbar feine Linien	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mrożona / semitransparent / transparent matt	17085
	SZER-STRUKTURA	efekt soczewkowego rozproszenia światła / lens light scattering effect / Effekt der Linsenlichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mrożona / semitransparent / transparent matt	17084

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	SEPOD-MET-KPL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe		metalizowana / metalised / metallisiert	24106
---	---------------	--	---	---	-------

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES



	GP	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl	00293
		podkładki przeznaczone specjalnie do montażu w stropach Armstronga / plastic bases / kunststoffunterlegscheiben	PA	42712
	KMA	sprężyna do wpustów / spring for grooves / Einsteckfedern	stal / steel / Edelstahl	00838
	UCHO-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung	aluminium / aluminum / Aluminium	42512
	PUSZ-PRET-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung	stal / steel / Edelstahl	42250
	PUSZ-LIN-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung	stal / steel / Edelstahl	42256

SE POD




1. Karton gips / Drywall / Befestigung in Gipskarton

2. Podwieszany sufit Armstronga / Drop ceiling / Befestigung in abgehängter Decke




3. Inne sposoby montażu / Other ways of mounting / zusätzliche Montagemöglichkeit

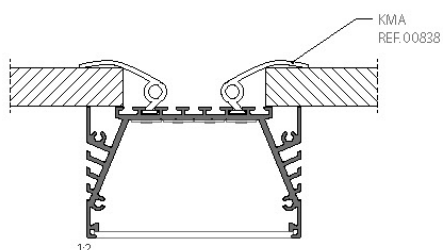

* Zalecamy użycie dwóch sprężyn GP na maksymalnie 50 cm profilu / * We recommend the use of two GP springs for lamps with a max. Length of 50 cm. /
* We recommend the use of two GP springs for lamps with a max. Length of 50 cm.

SEPOD

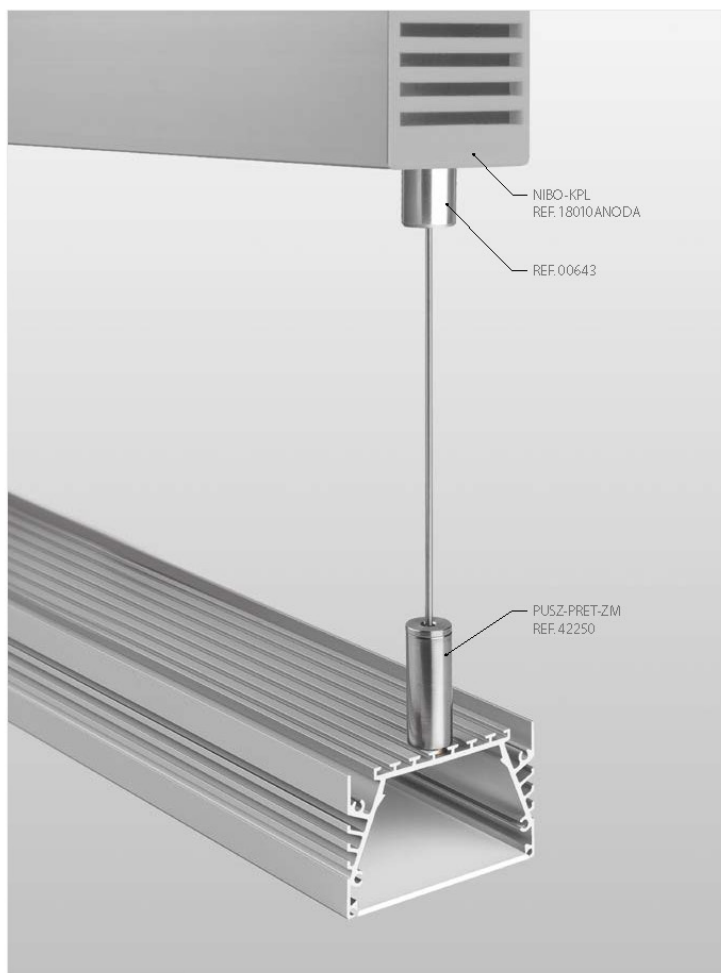

ZASILANIE BEZ WIDOCZNEGO KABLA


Profil można podwiesić na specjalnie do tego przeznaczonych zawieszkach PUSZ. Są one tak skonstruowane, że przenoszą obciążenie pomiędzy oprawą oświetleniową a linką stanowiącą element zawieszenia oprawy. Za pomocą tych zawieszek profil można podwieszać na linkach stalowych oraz na prętach stalowych. Pręty mogą przenosić zasilanie dzięki czemu zostaje wyeliminowany nieestetyczny kabel zasilający.

POWER SUPPLY WITHOUT VISIBLE CABLE

The extrusion may be suspended on special PUSZ fasteners, intended for this purpose. Their construction allows for transfer of the load between the lighting fixture and suspension wire. Using these fasteners, the extrusion may be suspended on steel wires or rods. The rods may transfer the power, thus eliminating the unaesthetic power supply cable.

VERSÖRGUNG OHNE SICHTBARES KABEL

Das Profil kann mit den dazu geeigneten Befestigungen PUSZ aufgehängt werden. Sie sind so gestaltet, dass sie die Last zwischen der Leuchte und dem Befestigungsseil übertragen. Mit diesen Befestigungen kann das Profil auf den Stahlseilen und den Stahlstäben aufgehängt werden. Die Stäbe können die Versorgung übertragen, wodurch das unästhetische Kabel beseitigt wird.

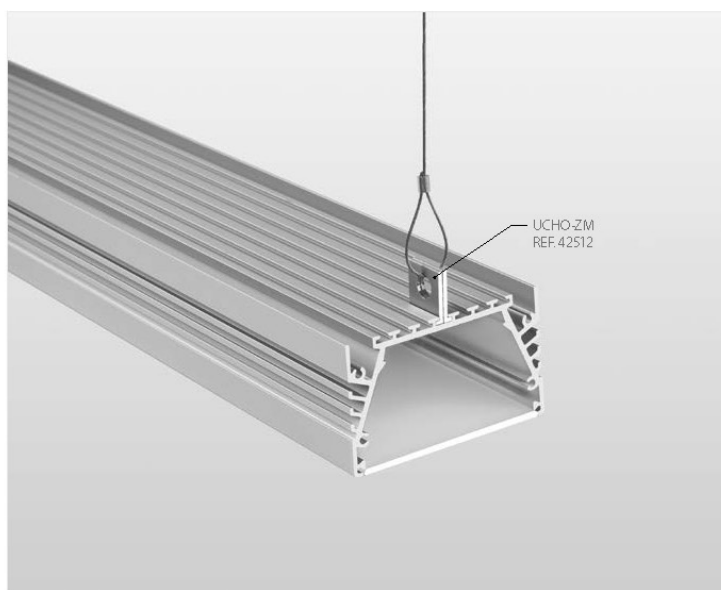

BARDZO PROSTE PODWIESZANIE


Tego typu mocowanie nie przenosi zasilania, wymagany jest osobny kabel zasilający. UCHO-ZM służy jako zaczep do współdziałania z ogólnie dostępnymi na rynku elementami typu: haczyki, karabińczyki, szkle, linki, zaciski do linek, łańcuszki, itp.

VERY SIMPLE SUSPENSION

This type of mounting does not transfer power so a separate power cable is required. The UCHO-ZM acts as a latch to be used with elements generally available on the market, such as: hooks, carabiners, shackles, ropes, clamps for ropes, chains etc.

SEHR EINFACHES AUFHÄNGEN

Diese Befestigung überträgt die Versorgung nicht, dazu ist ein getrenntes Kabel erforderlich. Die Öse UCHO-ZM dient als Haken für die im Handel allgemeinen erhältlichen Elementen wie: Haken, Karabiner, Schlägel, Kabel, Anschlusssklemmen für Drähte, Ketten u. a.


SEPOD PROFIL

długość
length
Länge

szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer

1m (standard)
2m (standard)
3m **

4 x LED strip
max. 10,8 mm

anodowany
anodized
eloxiert

B6593

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN
SZER

2m (standard)
3m*

mleczna / frosted / opak
przezroczysta / transparent

17081

17082

SEPOD - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24049


SPRĘŻYNA MOCUJĄCA / MOUNTING SPRING / FLACHFEDER
KMA 00838

GP 00293



* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department /
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.

** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.


A

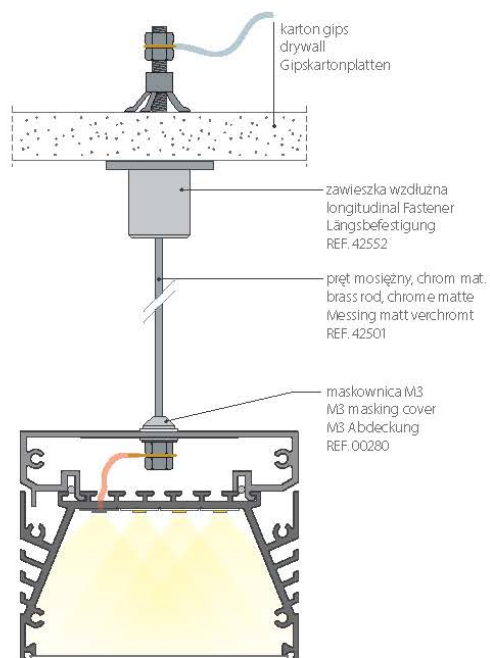


B

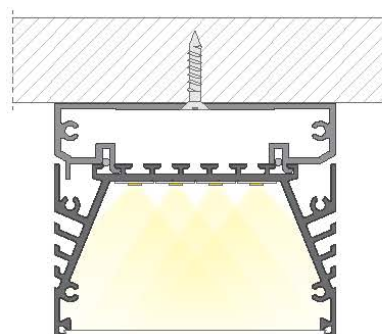

C

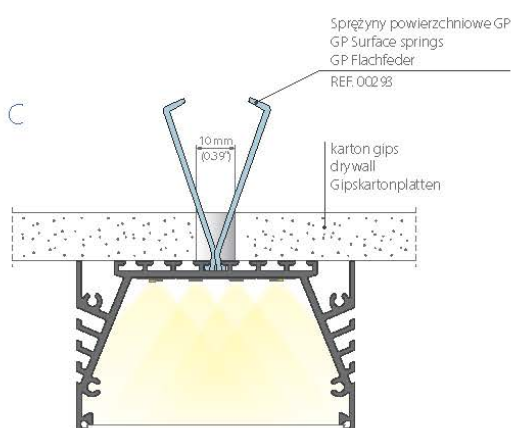

D

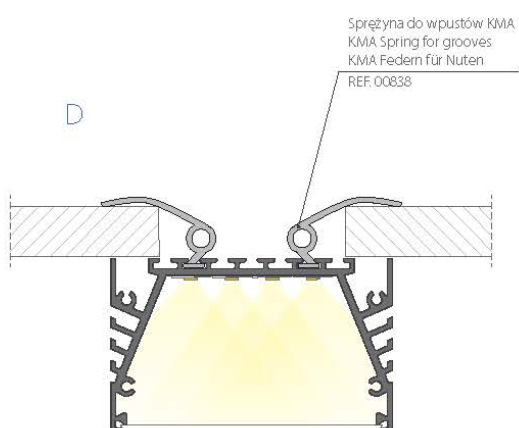



"SZER" profiles are designed to build LED fixtures of significant light output. The width of such profiles allows a maximum of 4 LED strips of 10,8mm each. The profile comes with a dedicated frosted SZER cover which has very good light diffusing properties and light transmittance of 98%. Due to the cover and properly designed height of the profile you can obtain a line of light. A characteristic feature of SZER profiles are their big, aesthetically designed radiators which have effective heat dissipation properties. SEPOD –a basic profile used to build suspended or surface mounted fixtures. To build suspended fixtures you can use DP fasteners, drywall fasteners or ready fastening kits. To surface mount the SEPOD profile you can use GP surface springs, KMA groove springs or the TESPO mounting track. End caps for SEPOD profiles are only available in a metallized, light-tight finish which resembles the color and surface of aluminum.