

Link to the product: <https://stair-lighting.com/profiel-led-triada-p-622.html>

Profiel LED TRIADA

Price	18.27 Euro
Availability	Available
Shipping time	3 days
Number	622
Manufacturer	KLUS

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process.

[The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here \(click in the link\)](#)

Not anodized aluminum profile - without covers

The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories tab.

Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.


For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier.

We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz-, Unterputzmontage oder zum Abhängen

TRIADA

REF. B4476

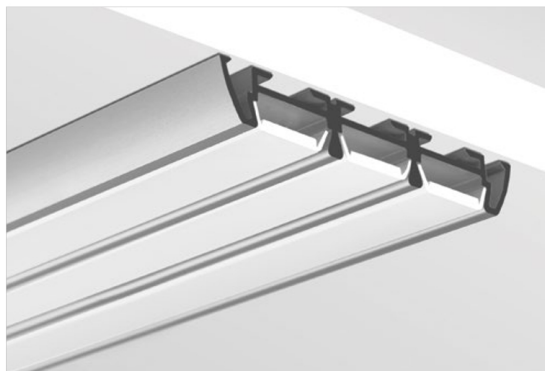


Budowa opraw o dużej wydajności świecenia.
Dobre odprowadzenie ciepła.
Trzy taśmy led do 12,8 mm.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do budowy płaskich opraw powierzchniowych o dużej wydajności świecenia.

MONTAŻ:

- montaż za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do podłoża,
- na listwach montażowych TETRA-43 i TETRA-78,
- za pomocą klejów montażowych dobranych odpowiednio do podłoża.

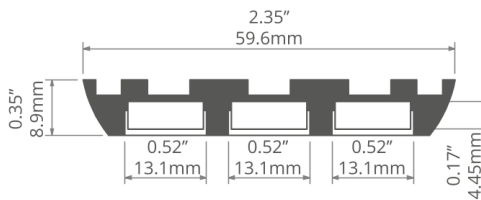

Für Leuchten mit hoher Leuchtleistung.
Gute Wärmeabfuhr.
Drei Led-Streifen bis 12,8 mm.

ANWENDUNG

- zur Aufputzmontage flacher Leuchten mit hoher Leuchtleistung

MONTAGE

- Montage mit Schrauben angepasst an den Untergrund
- auf Montageleisten TETRA-43 und TETRA-78
- mit Montageklebern angepasst an den Untergrund

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	13 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B4476ANODA_1
2 m			B4476ANODA_2
3 m			B4476ANODA_3



akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	zawieszki / Befestigungen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA-12 17078	TRIADA 00090	UCHO-ZD 42513	BLOKADA ZD / LOCK ZD 42521
HS-12 00157	zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	PUSZ-PRET-ZD 42251	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
KA-PRO-12 17066	TRIADA 24056	PUSZ-LIN-ZD 42257	ZATRZASK TECHNIK / TECHNIK EINRASTER 24003
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	sprężyny mocujące / Befestigungssfedern	łączniki / Verbindungsstücke	profil / Profil
KA-12 17079	TR 00801	ZD-90 43502	TETRA-43 W4476
HS-12 00158	zestawy mocowań / Befestigungssätze	ZD-90-PION 43504	TETRA-78 W4508
KA-PRO-12 17066	RG-1 42647	ZD-135 43503	
	RG-1 42648	ZD-135-PION 43505	
		ZD-180 43501	

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

TRIADA

REF. B4476

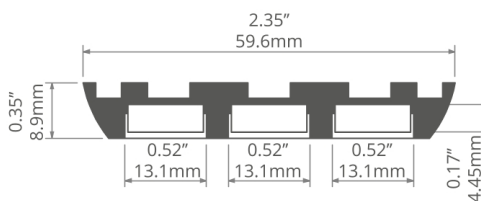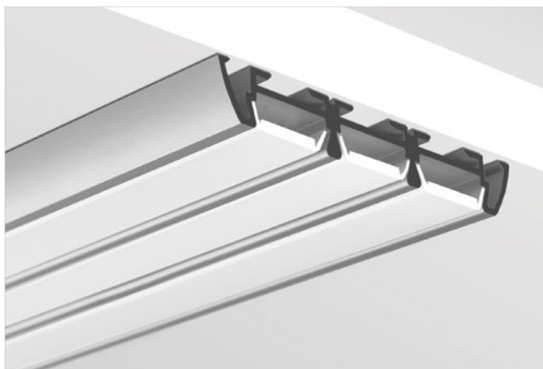

Construction of high-performance STOS lighting fixtures.
Good heat dissipation.
Accommodates three LED strips up to (0.50" / 12.8 mm).
Multi-purpose.

APPLICATION

- for construction of flat surface lighting fixtures with high luminous efficiency.

ASSEMBLY

- with screws appropriately selected for the mounting surface, on dedicated mounting strips.
- with mounting adhesives appropriately selected for the surface.



Construcción de luminarias STOS de alto rendimiento.
Buena disipación de calor.
Tiene capacidad para tres tiras de LED de hasta (0.50" / 12.8 mm).
Multiusos.

APLICACIÓN

- para la construcción de luminarias planas, empotrables con alta eficiencia luminosa.

MONTAJE

- con tornillos debidamente seleccionados para la superficie de montaje, en tiras de montaje dedicadas.
- con adhesivos de montaje debidamente seleccionados para la superficie.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.5" / 13 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B4476ANODA_1
78.7" / 2 m			B4476ANODA_2
118" / 3 m			B4476ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	grey end caps / tapas finales gris	fastener / soportes	other accessories / otros accesorios
KA-12 17078	TRIADA 00090	UCHO-ZD 42513	ZD BLOCK / BLOQUE ZD 42521
HS-12 00157	metalized end caps / tapas finales metalizados	PUSZ-PRET-ZD 42251	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-PRO-12 17066	TRIADA 24056	PUSZ-LIN-ZD 42257	TEKNIK LATCH / CLIP 24003
clear covers / difusores transparentes	mounting springs / resortes de montaje	connectors / conectores	extrusions / perfiles
KA-12 17079	TR 00801	ZD-90 43502	TETRA-43 W4476
HS-12 00158	mounting sets / sets de montaje	ZD-90-PION 43504	TETRA-78 W4508
KA-PRO-12 17067	RG-1 42647	ZD-135 43503	
	RG-1 42648	ZD-135-PION 43505	
		ZD-180 43501	

Profile LED TRIADA is a three-channel profile, which is made of high-quality aluminum. Because aluminum has previously been subjected to double anodizing, the profile has been fully protected against corrosion and mechanical damage. Profile is designed to tapes or strips of a width not exceeding 12,8mm with LED light sources.


Profile LED TRIADA is used in LED lighting LED strips placed on soft or hard, construction, landscape architecture. It may also be mounted in the plane of the substrate sidewalks, in the recesses of suspended ceilings, in passageways, the bike paths, driveways or parking lots. The most common profile is placed in cabinets or sites and serves on a decorative element. Construction of the profile is designed so that when used in areas intended for transport can withstand a standard load, or when maintenance operations are carried out - performance will not be damaged.

It is recommended that the LED profile LED override special for this type of cover K12 or HS12 (available in either milk or transparent). Both guards are made of polycarbonate. It is worth noting that the cover type HS12 is certified, which guarantees its perfect resistance to most of the weather, UV and flammability.

Installation of the profile is very easy and simple to carry out. For its implementation, use double-sided tape, glue or mounting screws, which are the guarantee of the stability of the structure. Mounting plates in cardboard - gypsum is done using springs surface TR. If you have to install the profile on the ceiling type Armstrong and used for this purpose springs TR recommended to additionally apply a special lock washers. It is worth noting that according to the need, there is a possibility to make a luminaire of high-tightness, which will be characterized by a resistance class of IP 67.

Profile LED TRIADA are dedicated polypropylene end caps, which are designed to protect the profile against the ingress of dust and other undesirable elements that could cause contamination LED strip, which later would result in a deterioration of its light parameters. Caps and other necessary elements to carry out the installation profile are available on our website under "Accessories".

We invite you to familiarize yourself with our offer.



Purpose:

- to illuminate the LED, the strips of soft or hard
- for use in construction, landscape architecture
- to be installed in the plane of the substrate sidewalks, traffic routes, bicycle paths, driveways, parking lots
- to be installed in the plane of cobblestones: driveways, parking lots
- construction of the profile when used in areas intended for vehicle loads and provides standard maintenance and operations
- utilities

set: Anodized TRIADA Profile without covers




0.1 / Profile do montażu na powierzchni / Surface mount extrusions / Profile zur Montage auf der Oberfläche

TRIADA

PL / Jeden profil - więcej światła!
Przeznaczony do trzech pasków LED,
do montażu na płaszczyznach.
Dobrze odprowadza ciepło.

EN / One extrusion - more light!
Intended for three LED strips,
for assembly on surfaces.
Good heat dissipation.

DE / Ein Profil - mehr Licht! Geeignet
für 3 LED-Bänder, für Montage auf den
Oberflächen. Leitet gut Wärme ab.

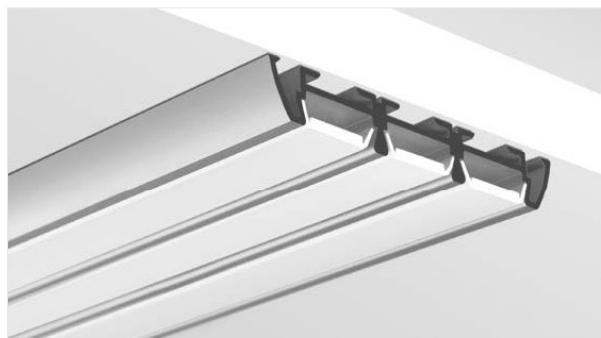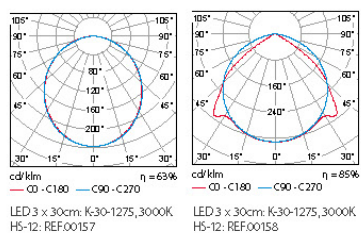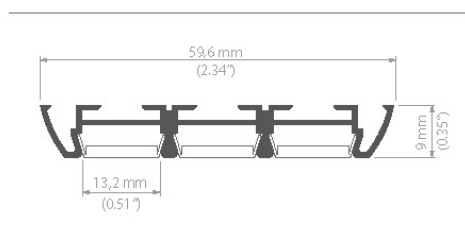

TRIADA


dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard)			
3m (standard)	3 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B4476ANODA
3 - 6m *			

akcesoria / accessories / zubehör



OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN


	K-12	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	00155
					przezroczysta / transparent	00156
	KA-12-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17078
					przezroczysta / transparent	17079
	KA-BIS-12	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17073
					przezroczysta / transparent	17074
	HS-12	certyfiat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory-resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	00157
					przezroczysta / transparent	00158

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	TRIADA	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	00090
			PP		metalizowana / metalised / metallisiert	24056

AKCESORIA MONTAZOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	TR	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl			00801
	UCHO-ZD KPL	zawieszka / fastener / Abhängung	aluminium / aluminum / Aluminum			42513

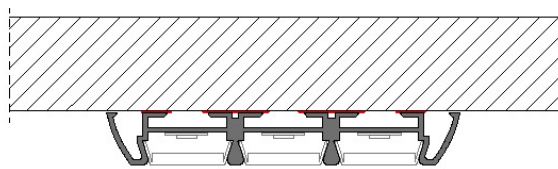


PROSTY MONTAŻ

Profil mocujemy do podłoża wykorzystując taśmę dwustronną, klej montażowy lub wkręty, które gwarantują łatwy i pewny montaż na powierzchni. Ze względu na możliwość zainstalowania trzech pasków wewnątrz profilu może być on stosowany jako energooszczędne oświetlenie podstawowe.

SIMPLE MOUNTING

The extrusion is mounted to the surface using double-sided tape, mounting glue or screws, which guarantee easy and secure assembly to the surface. Due to the possibility of installing three strips inside the extrusion, it may be used as an energy efficient basic lighting.

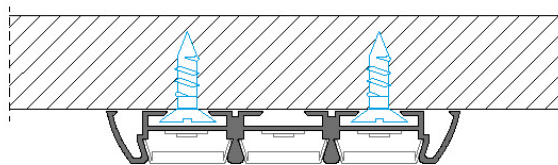

EINFACHE MONTAGE


Das Profil wird mit dem doppelseitigen Klebeband, Montagekleber oder mit den Befestigungsschrauben auf dem Boden befestigt, die die einfache und sichere Montage sicherstellen. Im Hinblick auf die Möglichkeit, 3 Bänder in einem Profil zu installieren, kann es als energieeffiziente Hauptbeleuchtung eingesetzt werden.



TRIADA



TRIADA

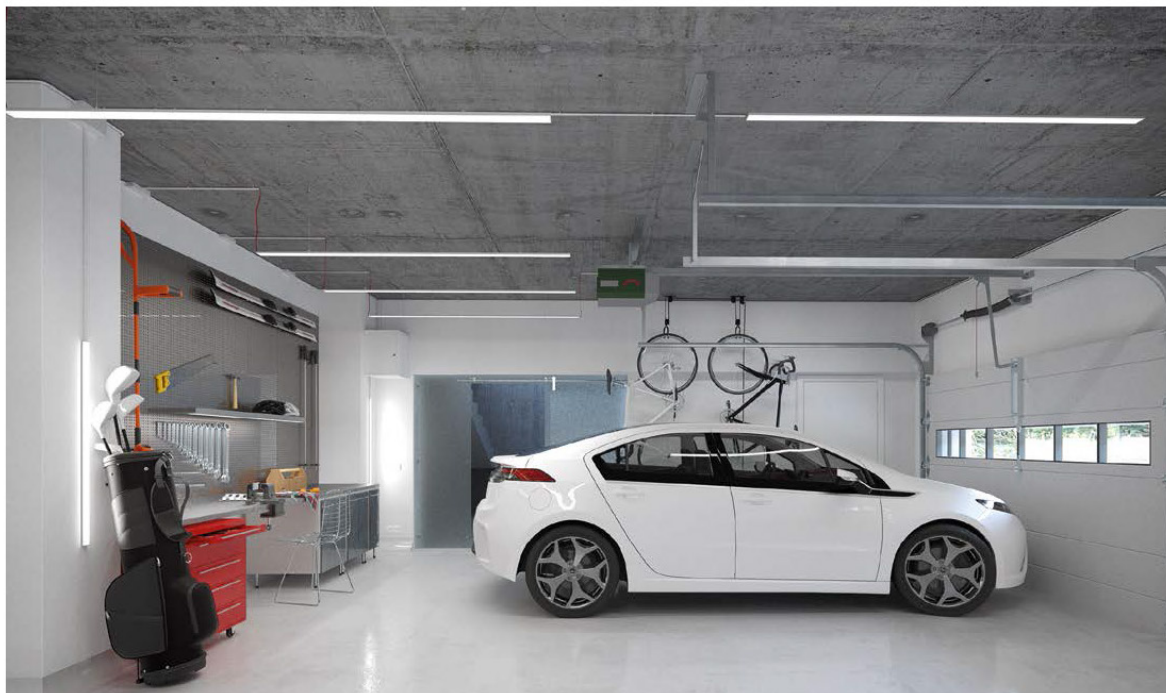

PODWIESZANIE I ZASILANIE


Element przeznaczony dla opraw wyposażonych w zamek duży. Pełni jednocześnie funkcje złącza prądowego i zawieszki. Przenosi obciążenie pomiędzy oprawą oświetleniową a prętem stanowiącym element zawieszania. Zawieszka stanowi złącze dla jednego bieguna prądu.

SUSPENDING AND POWER SUPPLY

An element intended for lighting fixtures equipped with a large lock. It simultaneously acts as a current conductor and fastener transferring loads between the fixture and suspension rod. One fastener constitutes a connector for one current pole.

AUFHÄNGEN UND VERSORGUNG

Das Element geeignet für Leuchten mit dem großen Schloss. Es übt die Funktion des Stromkonnektors und Befestigung. Es überträgt die Last zwischen der Leuchte und der Stange, die ein Teil der Befestigungsstruktur ist. Die Befestigung bildet den Anschluss für einen Strompol.

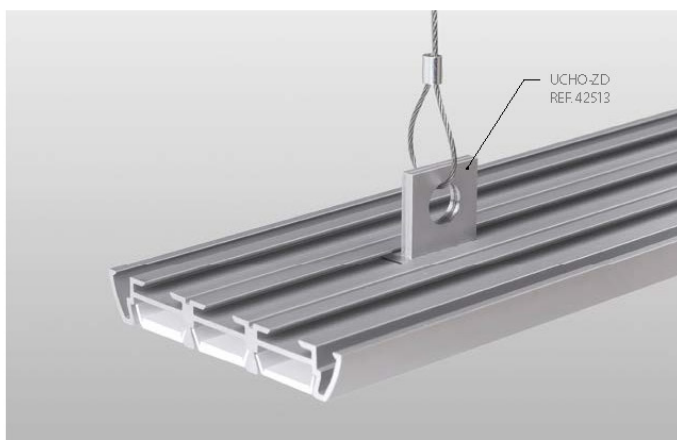

NIEWIELKA ZAWIESZKA

Ucho ZM przeznaczone jest do zawieszania opraw wyposażonych w zamek duży. Montaż jest prosty i nie wymaga użycia narzędzi. UCHO-ZD służy jako zaczep do współdziałania z ogólnie dostępnymi na rynku elementami typu: haczyki, karabińczyki, szelki, linki, zaciski do linek, tańcuszki, itp.

SMALL FASTENER

ZM hanger is intended for suspending lighting fixtures equipped with a large lock. Assembly is simple and does not require use of tools. The UCHO-ZD acts as a latch to be used with elements generally available on the market such as: hooks, carabiners, shackles, ropes, clamps for ropes, chains etc.

KLEINE BEFESTIGUNG

Die Öse UCHO-ZM ist für Aufhängen der -Leuchten mit großen Schlössern geeignet. Die Montage ist einfach und werkzeuffrei. Die Öse UCHO-ZD dient als Haken für die im Handel allgemein erhältlichen Elementen wie: Haken, Karabiner, Schakel, Kabel, Anschlussklemmen für Drähte, Ketten u. a.



