



Link to the product: https://stair-lighting.com/profile-kopro-30-p-1993.html



# Profile KOPRO-30

Price	14.86 Euro
Availability	Available
Shipping time	4 days
Number	1993
Manufacturer	KLUS

# **Product description**

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process. The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here (click in the link)

The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories

Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.

For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier. We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.




# Profile kątowe / Winkelprofil

# KOPRO-30

REF. B7890







# Dwa warianty kształtów osłonek. Łatwe prowadzenie przewodów.

### PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

do budowy opraw świecących po kątem 30 stopni, do umieszczania w wewnętrznych narożnikach 90°.

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża,
- za pomocą sprężyn montażowych.

#### DODATKOWE INFORMACJE:

- prostota montażu, gotową oprawę dokręcamy wkrętami montażowymi przed instalacją osłonki, możliwość łączenia opraw w ciągi oświetleniowe.



# Zwei mögliche Formen der Abdeckungen. Kabel leicht zu führen.

#### ANWENDUNG

zur Montage von Leuchten mit Leuchtwinkel 30 Grad in 90° Innenecken

- MONTAGE
   mit Schrauben angepasst an den Untergrund
   mit Montagefedern

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- einfache Montage, die fertige Leuchte wird vor dem Anbringen der Abdeckung mit Befestigungsschrauben festgeschraubt Leuchten können zu Leuchtsträngen zusammengebaut werden

# profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	22 mm	22 mm Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B7890ANODA_1
2 m			B7890ANODA_2
3 m			B7890ANODA_3

24172

#### akcesoria / Zubehör osłony mleczne /

17092
17091

KOPRO-30-L-L	24173	
KOPRO-30-P-P	24174	
KOPRO-30-P-L	24175	
zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen		
KOPRO-30-L-P	24176	
KOPRO-30-L-L	24177	
KOPRO-30-P-P	24178	
KODBO 30 B I		
KOPRO-30-P-L	24179	

zaślepki szare / graue Endkappen KOPRO-30-L-P

inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
PODKŁADKI IZO- LUJĄCE / ISOLIER UNTERLEGSCHE- IBEN FI-3 mm	42205
PODKŁADKI IZO- LUJĄCE / ISOLIER UNTERLEGSCHE- IBEN FI-5 mm	42204
PODKŁADKI IZO- LUJĄCE / ISOLIER UNTERLEGSCHE- IBEN FI-6 mm	42203
DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2	00802

sprężyny mocujące / Befestigungsfedern		
GP	00293	
łączniki / Verbindungstücke		
ZM-180	42717	
ZM-90	42716	
ZM-120	42728	
ZM-135	42720	
ZM-PION-90	42718	
ZM-PION-135	42719	






# Angle extrusions / Perfiles ángulares

# KOPRO-30

REF. B7890







## Two cover shapes.

#### Easy wiring.

Numerous assembly options.

#### APPLICATION

- for fixtures throwing light at a 30° angle. for placement in internal 90° corners (cabinet wall, ceiling wall, wall - wall, etc.).

#### ASSEMBLY

- with screws appropriately selected for the type of the mounting surface.
- with mounting springs.

# ADDITIONAL INFORMATION

- simplicity of assembly, the ready-made fixture is attached with mounting screws before installing the cover.
- after attaching covers, narrow aesthetic aluminum flanges are visible.



### Difusores en dos formas.

# Cableado fácil.

Numerosas opciones de montaje.

#### APLICACIÓN

- para las luminarias que reflejan la luz en un ángulo de 30°.
  para la colocación en esquinas internas de 90° (gabinete-pared, techo-pared, pared-pared, etc.).

#### MONTAJE

- con los pernos seleccionados apropiadamente para el tipo de la superficie de montaje.
- con muelles de montaje.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- simplicidad de montaje, la luminaria confeccionado se adjunta con pernos de montaje antes de instalar a el difusor. después de fijar los difusores, los rebordes estéticos de aluminio
- estrechos son visibles.

# extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			B7890ANODA_1
78.7" / 2 m	0.86" / 22 mm	Silver anodized / Ánodo de plata	B7890ANODA_2
118" / 3 m			B7890ANODA_3

24172

## accessories / accesorios

frosted covers /

difusores escarchadas		
KOPRO-L	17092	
KOPRO-P	17091	

KOPRO-30-L-L	24173	
KOPRO-30-P-P	24174	
KOPRO-30-P-L	24175	
metalized end caps / tapas finales metalizados		
KOPRO-30-L-P	24176	
KOPRO-30-L-L	24177	
KOPRO-30-P-P	24178	
KOPRO-30-P-L	24179	

grey end caps / tapas finales gris KOPRO-30-L-P

connectors / conectores	
ZM-180	42717
ZM-90	42716
ZM-120	42728
ZM-135	42720
ZM-PION-90	42718
ZM-PION-135	42719
mounting springs / resortes de montaje	
GP	00293

other accessories / otros accesorios	
GLAND / GLÁNDULA 8.8X1.2	00802
PLASTIC BASES /BASES PLÁSTICAS FI-3 mm	42205
PLASTIC BASES /BASES PLÁSTICAS FI-5 mm	42204
PLASTIC BASES /BASES PLÁSTICAS FI-6 mm	42203



Profile KOPRO-30 is a high-end, modern lighting product based on led lighting. Its universal appearance and application make it possible to mount it practically everywhere. It is a perfect supplement to other light sources, it can also be an element that shapes the character of the interior. The profile has a 30 degree angle of view, it is best presented when it is mounted in a right angle between the horizontal and vertical surfaces or between two vertical elements - for example between the walls of the furniture. Profile perfect for highlighting those parts of the interior that we want to emphasize and expose. It can be mounted in the living room, kitchen, bedroom and also in the bathroom - it is resistant to moisture. It will also work well in office space or for exhibition purposes - it can be mounted in shelves and displays at trade fairs and exhibitions.

The profile of KOPRO-30 is made of high quality aluminum with attention to the finest details. It is durable, durable and resistant to mechanical damage. In addition, it is simple and hassle-free to install - it can be mounted on its own by the instructions that are included with each kit. KOPRO-30 profiles can be mounted to the ground using special screws, mounting glue or GP springs. The profile can be fitted with arched or straight sections. The kit is supplemented by a milk sheath that gently filters the light, making it slightly foggy and interesting in the interior. The profile is designed to attach to it leds with a width of no more than 10.8 mm.

The KOPRO-30 profile is available in several standard lengths. However, it can also be easily cut to any size according to the customer's needs. High quality led profile is a guarantee of elegant and stylish lighting that will last for years.



0.2 / Profile kątowe / Angle extrusions / Winkelprofil


# KOPRO-30

PL/ **Profil kieruje światło pod kątem 30°**. Wizualnie stanowi oprawę
o szerokim dyfuzorze i wąskich
kołnierzach aluminiowych.
Prosty montaż.

EN/ The extrusion directs light at a 30° angle. It visually constitutes a lighting fixture of a wide diffuser and narrow aluminium flanges. Simple assembly.

DE/ Das Profil richtet das Licht im Winkel 30° aus. Visuell ist eine Leuchte vom breiten Diffusor und schmalen Aluflanschen. Einfache Montage.









# KOPRO-30

długość	szerokość paska LED	wykończenie powierzchni	numer artykułu
length	LED strip width	surface finish	article number
Länge	Breite LED Band	Oberfläche	Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	2×LED strip max. 10,8 mm	anodowany / anodized / eloxiert	B7890 ANODA

<sup>\*</sup> Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.



akcesoria / accessories / zubehör

# OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

KOPRO-P	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17091
KOPRO-L	iatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17092

# ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	KOPRO 30-P	zaślepka prawa / right end cap / rechts Endkappe	PP	•	jasno szara / light gray / hellgrau	24174
			PP	•	metalizowana / metalised / metallisiert	24178
7	KOPRO 30-P	zaślepka lewa / left end cap / links Endkappe	PP	•	jasno szara / light gray / hellgrau	24175
			rr		metalizowana / metalised / metallisiert	24179
	KOPRO 30-L	zaślepka prawa / right end cap / rechts Endkappe	PP	•	jasno szara / light gray / hellgrau	24172
			rr.	•	metalizowana / metalised / metallisiert	24176
J	KOPRO 30-L	zaślepka lewa / left end cap / links Endkappe	pp	0	jasno szara / light gray / hellgrau	24173
			PF.	•	metalizowana / metalised / metallisiert	24177

# AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

GP sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder stal / steel / Edelstahl	00293
--	-------



KOPRO-30






108



KOPRO-30

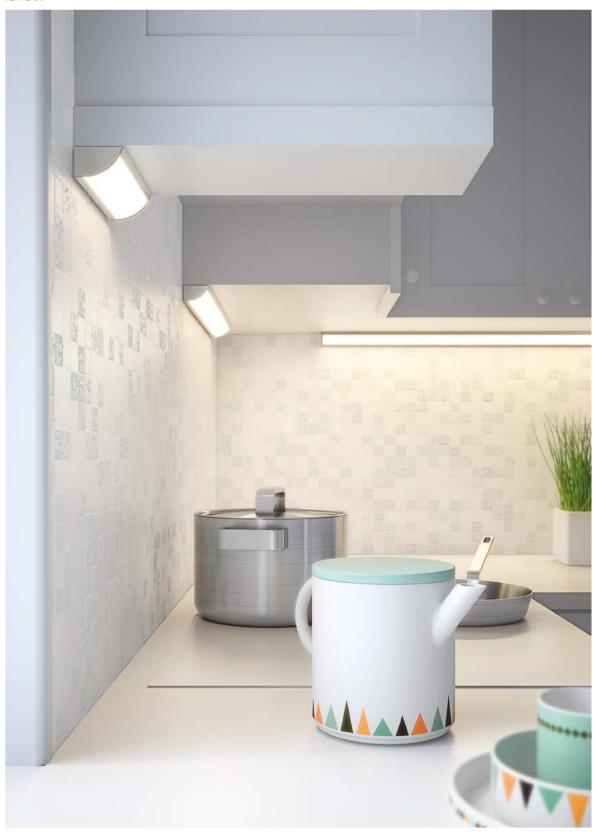



KOPRO-30

