

Link to the product: <https://stair-lighting.com/profile-led-45-alu-ano-white-ral9010-p-2258.html>

Profile LED 45-ALU - ANO - white - RAL9010



Price	14.51 Euro
Availability	Available
Shipping time	3 days
Number	2258
Manufacturer	KLUS

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process.

[The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here \(click in the link\)](#)

Anodized aluminum profile


The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories tab.

Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.

For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier.

We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.

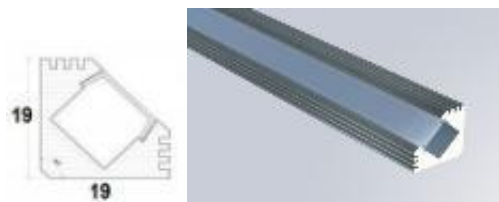



Advantages: compact size, IP67 waterproof possible angle of 45 degrees - to direct light so that your eyes are not irritated, low weight, modern design, environmentally friendly profile profile designed to mount LED light sources in wpustach or to the edge planes of different elements. Directs light at an angle so that the shining object is not dazzled eyes. For use in furniture, counter displays, etc.

45-ALU


PL / **Profil kieruje światło pod kątem 45°.** Umożliwia oświetlanie obiektów bez efektu oślnienia.

EN / **The extrusion directs light at 45° angle.** Allows for illumination of objects without the effect of glare.


DE / **Das Profil richtet das Licht im 45° Winkel aus.** Es ermöglicht die Beleuchtung der Objekte ohne Blendung.

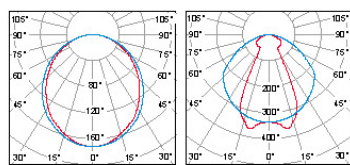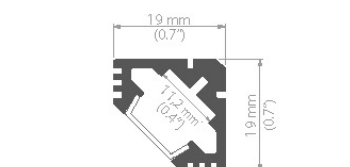

LED 1 x 30cm: K-30-1275, 3000K
HS: REF.1369



LED: K-30-1275, 3000K
UGER-v1 - REF.17037

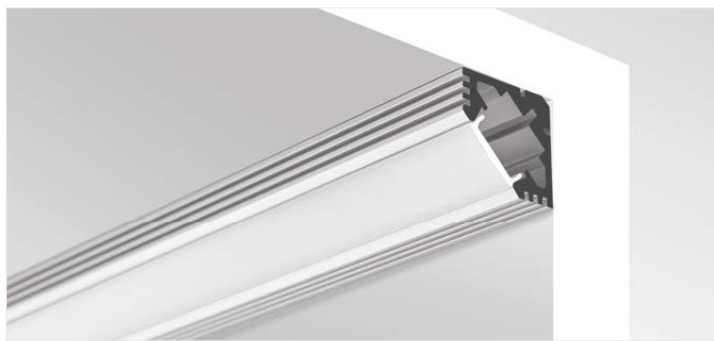

45-ALU

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B4023NA
		● anodowany / anodized / eloxiert	B4023ANODA
		● RAL 9005 czarny / black / schwarz	B4023L9005
		● czarny (anoda) / black (anodized) / schwarz (eloxiert)	B4023K7
		○ RAL 9010 biały / white / weiß	B4023L9010



* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör


OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	HS	certyfi kat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	doskonałe właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	45-ALU	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau	1383
			PP	● czarna / black / schwarz	24070
			PP	○ biała / white / weiss	20003
	45-ALU	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau	1440
			PP	● czarna / black / schwarz	24085
			PP	○ biała / white / weiss	21003

AKCESORIA MONTAZOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	45-STN		stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl, Edelstahl	24144
	45-ALU	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	ocynk / zinc / verzinkt	1399
	45-ALU		chrom mat. / chrome matte / matt verchromt	1455

45-ALU



PROFIL KĄTOWY

Profil kieruje światło pod kątem 45° dzięki czemu można osiągnąć efekt łagodnego podświetlenia akcentowego oraz uniknąć efektu ośnienia. Profil mocujemy do podłoża wykorzystując taśmę dwustronną lub mocownik, który gwarantuje łatwy i pewny montaż na powierzchni, która nie jest idealnie płaska. Do profilu rekomendujemy mocownik 45-STM. Wykonany jest on z wysokiej jakości stali nierdzewnej i oferowany w korzystnej cenie.

ANGLE EXTRUSION

The extrusion directs light at a 45° angle with which an effect of gentle decorative lighting may be achieved and glare may be eliminated. The extrusion is mounted to the surface using double-sided tape or mounting brackets, which guarantee easy and secure assembly to a surface which is not perfectly flat. We recommended the use of 45-STM mounting brackets with the extrusion which are made of high quality stainless steel and offered at a favourable price.

WINKELPROFIL

Das Profil richtet das Licht im Winkel 45° aus, wodurch man eine leichte Akzentbeleuchtung ohne Blendung gewinnen kann. Das Profil wird mit doppelseitigem Klebeband oder Befestigungsclip befestigt, der einfache und sichere Montage auf der nicht ebenen Oberfläche sicherstellt. Zum Profil wird der Befestigungsclip 45-STM empfohlen. Er ist aus Edelstahl von hoher Qualität hergestellt und preiswert.

45-ALU



45-ALU



45-ALU





45 - ALU

43

