

Link to the product: <https://stair-lighting.com/profile-led-extrusions-3035-o-p-2668.html>

Profile, LED extrusions 3035-O

Price	15.82 Euro
Availability	Available
Shipping time	4 days
Number	2668
Manufacturer	KLUS

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process.

[The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here \(click in the link\)](#)

The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories tab.

Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.

For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier.

We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

3035-O

REF. B8441



Możliwość uzyskania linii światła.
Wiele metod montażu.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- oprawy oświetleniowe montowane do powierzchni lub podwieszane.

MONTAŻ:

- z wykorzystaniem systemów do podwieszeń dostępnych **w ofercie**,
- przy użyciu sprężyn powierzchniowych GP.

DODATKOWE INFORMACJE:

- linia światła możliwa do uzyskania przy 120 LED/m 9,6W.
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu ŁĄCZNIKÓW ZM.



Lichtlinienfähig.
Viele Montageverfahren.

ANWENDUNG

- Leuchten an Oberfläche montiert oder gehängt

MONTAGE

- mit **Abhängesystemen** von
- mit Federn GP

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Lichtlinie möglich bei 120 LED/m 9,6W
- vieleckige Leuchten möglich mit Verbindungsstücken ZM

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	27 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B8441ANODA_1
2 m			B8441ANODA_2
3 m			B8441ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zawieszki / Befestigungen	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	łączniki / Verbindungsstücke
3035 17141	UCHO-ZM 42512	GP 00293	ZM-180 42717
zaślepki szare / graue Endkappen	PUSZ-PRET-ZM 42250	PODKŁADKI IZOLUJĄCE / ISOLIERUNTE RLEGSCHIEBEN FI-6 mm 42712	ZM-90 42716
3035-O 24274	PUSZ-LIN-ZM 42256	zestawy mocowań / Befestigungssätze	ZM-120 42728
zaślepki HQ / HQ Endkappen	FI-10-ZM-P 42244		ZM-135 42720
3035-O-HQ 42635	FI-10-ZM-W 42242		ZM-PION-90 42718
		RG-1 42647	ZM-PION-135 42719
		RG-1 42648	
		RD-1 42650	
		RD-1 42649	

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

3035-O

REF. B8441



Possible to obtain a line of light.
Appealing design.
A wide range of accessories.

APPLICATION


- linear suspended lighting fixtures or surface mounted.

ASSEMBLY

- using suspension systems.

ADDITIONAL INFORMATION

- the size of the extrusion enables mounting two LED strips with a width of (0.39" / 10 mm) or 3 strips with a width of (0.31" / 8 mm).
- line of light obtainable at 36 LED/ft, 120 LED/m.



Capacidad de obtener una línea de luz.
Diseño atractivo.
Una amplia gama de accesorios.

APLICACIÓN

- luminarias suspendidas lineales.

MONTAJE

- utilizando los sistemas de suspensión.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el tamaño del perfil permite montar dos tiras de LED con un ancho de (0.39" / 10 mm) o 3 tiras con un ancho de (0.31" / 8 mm).
- Línea de luz obtenible a 36 LED/ft, 120 LED/m.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			B8441ANODA_1
78.7" / 2 m	1.06" / 27 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B8441ANODA_2
118" / 3 m			B8441ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchada	fastener / soportes	mounting springs / resortes de montaje	connectors / conectores
3035 17141	UCHO-ZM 42512	GP 00293	ZM-180 42717
	PUSZ-PRET-ZM 42250	PLASTIC BASE / BASE DE PLASTICO 42712	ZM-90 42716
grey end caps / tapas finales gris	PUSZ-LIN-ZM 42256		ZM-120 42728
3035-O 24274	FI-10-ZM-P 42244	mounting sets / sets de montaje	ZM-135 42720
	FI-10-ZM-W 42242	RG-1 42648	ZM-PION-90 42718
HQ end caps / tapas finales HQ		RG-1 42647	ZM-PION-135 42719
3035-O-HQ 42635		RD-1 42650	
		RD-1 42649	

- mounting strip facilitates mounting and running cables
- Can be suspended or mounted directly to the surface
- For service purposes, the lighting fixture can be easily detached from the mounting strip
- Lighting fixtures can be combined to form lighting strings

Application

- linear suspended or surface-mounted lighting fixtures

Assembly

- with a mounting strip directly to the mounting surface or using the suspension systems offered by KLUS

Additional information

- mounting strip used also as a cable duct

The 3035 profile consists of two profiles of the 3035-O lighting fixture and a mounting profile connected by means of BLOCK springs in the amount of: BLOK

3035 profile length	1 m	2 m	3 m
Number of BLOCK springs	4	6	8

The springs in the given amounts are included in the set

- For lighting fixtures no longer than 70 cm, there is no need to use a block springs, provided that two end caps are used to protect the profile against unfastening.
- The size of the profile enables mounting two LED strips with a width of 10mm or 3 strips with a width of 8mm.
- Line of light obtainable at 120 LED/m 9.6W.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

3035

REF. 18039



Listwa montażowa ułatwiająca montaż i prowadzenie przewodów.

Możliwość serwisowania LED poprzez łatwy demontaż oprawy od listwy montażowej.

Możliwość łączenia opraw w ciągi oświetleniowe.


Możliwość uzyskania linii światła.

MONTAŻ:

- profil 3035 składa się z dwóch profili: oprawy 3035-O i profilu montażowego połączonych za pośrednictwem sprężyn BLOK,
- montaż za pośrednictwem listwy montażowej, bezpośrednio do powierzchni montażu lub z wykorzystaniem systemów do podwieszeń dostępnych w ofercie.

DODATKOWE INFORMACJE:

- listwa montażowa pełni jednocześnie funkcję kanału dla przewodów,
- linia światła możliwa do uzyskania przy 120 LED/m.



Montageleiste für einfache Montage und Führung von Kabeln.

Led-Wartung möglich durch einfaches abnehmen der Leuchte von der Montageleiste.

Es besteht die Möglichkeit, Leuchten in Lichtlinien einzubinden.

Man kann eine Lichtlinie erhalten.

MONTAGE

- das Profil 3035 besteht aus zwei Profilen: der Leuchte 3035-O und dem Montageprofil, die mit BLOK-Federn verbunden sind,
- Montage mit einer Montageleiste, direkt auf der Montagefläche oder mit Abhängesystemen, die von angeboten werden

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Montageleiste dient auch als Kabelrinne
- Lichtlinie möglich bei 120 LED/m

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	24 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18039ANODA_1
2 m			18039ANODA_2
3 m			18039ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zawieszki / Befestigungen	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
3035 17141	UCHO-ZM 42512	BLOK 42731	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- 00802 BUNG 8.8X1.2
zaślepki szare / graue Endkappen	PUSZ-PRET-ZM 42250	GP 00293	
3035 24273	PUSZ-LIN-ZM 42256		
zaślepki HQ / HQ Endkappen	FI-10-ZM-P 42244	zestawy mocowań / Befestigungssätze	
3035-HQ 42634	FI-10-ZM-W 42242	RG-1 42647	
		RG-1 42648	



0.6 / Profil do montażu w karton-gipsie / Extrusions for mounting in drywall ceilings and walls / Profile für den Einbau in Gipskartonplatte

3035-O

PL / **Linia światła.** Profil do uniwersalnych zastosowań, mieszczący dwa paski LED.

EN / **Line of Light.** An extrusion for universal applications, accommodating two LED strips.

DE / **Die Lichtlinie.** Das Profil mit universeller Anwendung geeignet für zwei LED-Bänder.

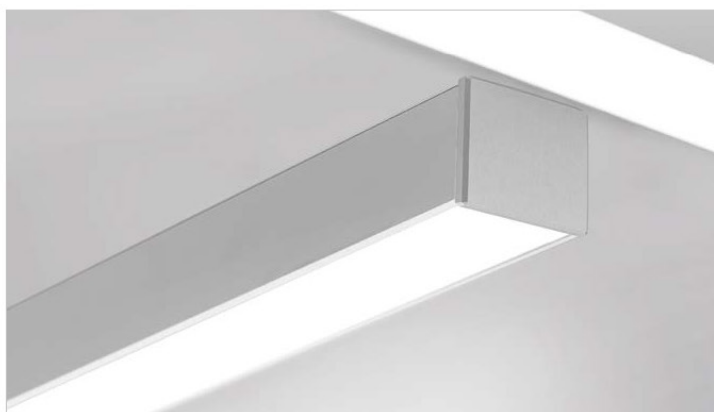


3035-O

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	2x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B8441ANODA


* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör






OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	3035	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17141
---	------	---	-----------------------	----	--------------------------	-------

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	3035-O-KPL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe		 aluminium / aluminum / Aluminum		24232
---	------------	--	--	---	--	-------

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	GP	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder		stal / steel / Edelstahl		00293
		podkładki przeznaczone specjalnie do montażu w stropach Armstronga / plastic bases / kunststoffunterlegscheiben		PA		42712
	UCHO-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung		aluminium / aluminum / Aluminum		42512
	PUSZ-PRET-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung		stal / steel / Edelstahl		42250
	PUSZ-LIN-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung		stal / steel / Edelstahl		42256



0.6 / Profile do montażu w karton-gipsie / Extrusions for mounting in drywall ceilings and walls / Profile für den Einbau in Gipskartonplatte

3035-KPL

PL / **Linia światła.** Profil posiada własną listwę montażową, wewnątrz której można poprowadzić kable zasilające.

EN / **Line of light.** The extrusion is equipped with its own mounting strip, within which the power cables may be guided.

DE / **Die Lichtlinie.** Das Profil mit eigener Montageleiste, in der Versorgungsleitungen geführt werden können.

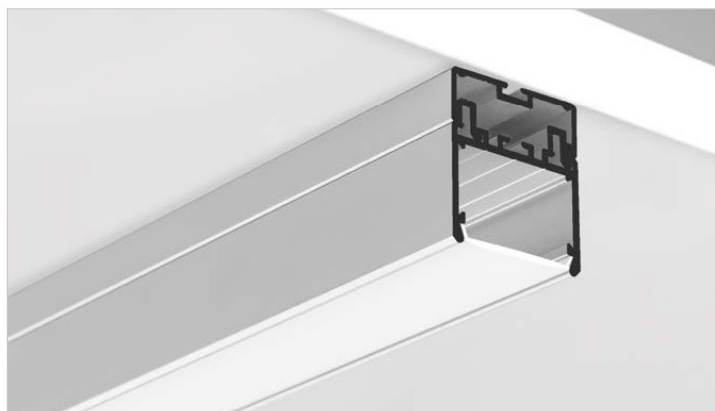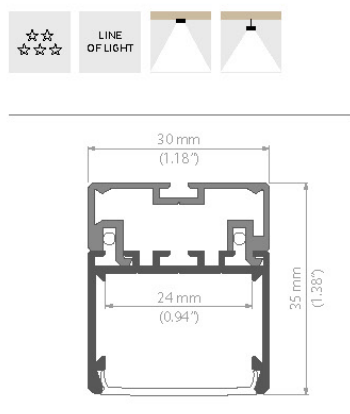


3035-KPL



dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	2 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18039ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	3035	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17141
---	------	---	-----------------------	----	--------------------------	-------

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	3035-KPL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe		 aluminium / aluminum / Aluminum		24231
---	----------	--	--	---	--	-------

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	BLOK	sprężyna / mounting spring / Flachfeder		stal / steel / Edelstahl		42731
	UCHO-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung		aluminium / aluminum / Aluminum		42512
	PUSZ-PRET-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung		stal / steel / Edelstahl		42250
	PUSZ-LIN-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung		stal / steel / Edelstahl		42256



WYGODNE PRZEPROWADZENIE KABLI

Podwieszenie profilu na prętach i zawieszkach zasilających PUSZ eliminuje nieestetyczny kabel zasilający. Profil posiada dodatkową listwę montażową, wewnątrz której można wygodnie przeprowadzić kable.

COMFORTABLE CABLE GUIDING

Suspending the extrusion with rods and PUSZ electricity conductive fasteners eliminates the unaesthetic power cable. The extrusion is equipped with an additional mounting strip, inside which the cables may be comfortably guided.

BEQUEME KABELFÜHRUNG

Das Aufhängen des Profils auf den Stäben und Versorgungsbefestigung PUSZ eliminiert das unästhetische Versorgungskabel. Das Profil hat eine zusätzliche Montageleiste, in der die Kabel praktisch geführt werden können.

