

Link to the product: https://stair-lighting.com/profile-led-kubik-45-p-1936.html



Profile LED KUBIK-45

| Price | 9.90 Euro |
|---------------|-----------|
| Availability | Available |
| Shipping time | 3 days |
| Number | 1936 |
| Manufacturer | KLUS |

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process. The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here (click in the link)

Anodized aluminum profile

The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories tab.

Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.

For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier. We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.




Profile kątowe / Winkelprofil

KUBIK-45

REF. B7697





Możliwość budowania świecących form szkieletowych. Estetyczne ukryte połączenia profili. Możliwość uzyskania linii światła.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- budowa szkieletowych form oświetleniowych wystawienniczych.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem ŁĄCZNIKÓW ZM.



Kann leuchtende Gerüstformen bilden. Ansprechend versteckte Profilverbindungen. Lichtlinienfähig.

ANWENDUNG

- für leuchtende Gerüstformen für Ausstellungszwecke

MONTAGE

- mit Verbindungsstücken ZM

profil / Profil

| długość / Länge | szerokość LED / LED-Breite | wykończenie powierzchni / Oberfläche | numer artykułu / Artikelnummer |
|--------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 m | | | B7697ANODA_1 |
| 2 m | 10 mm | Srebrny anodowany / Silber eloxiert | B7697ANODA_2 |
| 3 m | | | B7697ANODA_3 |

akcesoria / Zubehör

| osłony mleczne / opale Abdeckungen | |
|---------------------------------------|-------|
| KA | 17035 |
| KA-COM | 17121 |
| HS | 1369 |
| LIGER | 17037 |
| PDS-LUK | 17076 |
| KA-COM | 17121 |

| łączniki / Verbindungstücke | |
|--------------------------------|-------|
| ZM-180 | 42717 |
| ZM-90 | 42716 |
| ZM-135 | 42720 |
| ZM-120 | 42728 |
| ZM-PION-90 | 42718 |
| ZM-PION-135 | 42719 |

| osłony przezroczyste / | |
|--------------------------|--|
| transparente Abdeckungen | |

| | 0 |
|-----------------|-------|
| KA | 17036 |
| KA-COM | 17122 |
| HS | 1370 |
| KA-COM | 17122 |
| osłony czarne / | |

| schwarze Abdeckungen | | |
|----------------------|-------|--|
| LIGER | 17040 | |

ZM-90 42716 ZM-180 42717

102






Angle extrusions / Perfiles ángulares

KUBIK-45

REF. B7697







Can create illuminated skeletal forms.

Appealing concealed extrusion connections.

Modern cross-section design.

Possible to obtain a line of light.

APPLICATION

- construction of skeletal forms for display lighting.

ASSEMBLY

- with ZM connectors.

ADDITIONAL INFORMATION

- can be equipped with various covers.



Puede crear formas esqueléticas iluminadas. Atractivas conexiones de perfiles ocultas. Diseño de sección transversal moderno. Capacidad de obtener una línea de luz.

APLICACIÓN

- construcción de formas esqueléticas para iluminación de vitrina or exhibidores.

MONTAJE

con conectores ZM.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- difusor con un diseño simplificado.

extrusion / perfil

| length / longitud | space for LED strip / espacio para tira de LED | surface finish / terminado de superficie | reference number / número de artículo |
|----------------------|---|---|--|
| 39.4" / 1 m | | | B7697ANODA_1 |
| 78.7" / 2 m | 0.39" / 10 mm | Silver anodized / Ánodo de plata | B7697ANODA_2 |
| 118" / 3 m | | | B7697ANODA_3 |

accessories / accesorios

| 17035 |
|-------|
| 17121 |
| 1369 |
| 17037 |
| 17076 |
| 17121 |
| |

| connectors / conectores | |
|----------------------------|-------|
| ZM-180 | 42717 |
| ZM-90 | 42716 |
| ZM-135 | 42720 |
| ZM-120 | 42728 |
| ZM-PION-90 | 42718 |
| ZM-PION-135 | 42719 |

clear covers / difusores transparentes

| KA | 17036 |
|--------|-------|
| KA-COM | 17122 |
| HS | 1370 |
| KA-COM | 17122 |

| difusores negro | |
|-----------------|-------|
| LIGER | 17040 |

ZM-90 42716 ZM-180 42717

102



The effective, spatial light construction is a guarantee of unique illumination which will attract glances and emphasize elements worth emphasizing. Ideally, the unique profile of the KUBIK 45 will be tested. Using it, you can create unique lighting effects that are not achieved with standard LED profiles. The use of special led profiles for interior lighting is a comfortable, long-lasting and economical solution. Profiles will provide ideal lighting while minimizing power consumption. Due to this, the lighting can work even around the clock, and you do not have to worry that it will generate high electricity bills.

The profile of KUBIK is made up of sections with which you can create any skeleton in the shape of geometric figures - cuboid, cubes or pyramids. The final shape of the lighting set depends entirely on the imagination and needs of the interior user. The profile of the KUBIK 45 will be perfect for both living spaces and in all sorts of galleries or museums. This is the perfect solution for highlighting exhibits or selected items on display. You can use sculptures, sculptures, plants, artwork or jewelery to highlight the profiles. Each time the lighting will complete its task 100 percent. After building the skeleton, the light flowing from the profiles can be directed in any direction - it can be directed to the interior or outside, also at an angle of 45 degrees to the sides of the entire structure. The KUBIK profiles can also be used to build effective standing, hanging or wall lamps. The effect will certainly be much more surprising than using any traditional lamp.

Although the KUBIK 45 profiles are mainly designed for spatial constructions, two-dimensional backlighting can also be used to create them, including interesting backlighting frames such as wall paintings. Frames can have standard shapes of squares or rectangles, but you can arrange them virtually any geometric figure. Two-dimensional frames look great on every surface - on the wall, on the ceiling or on the sloping roof of the attic.

The construction of selected flat or spatial shapes from the KUBIK 45 profiles is simple and hassle-free, it can be done by yourself. Each profile is accompanied by a clear and clear instruction manual, which enables you to select the shape of the lighting element step by step. Just cut the ends of the profile together with the slotted bevels at an angle of 45 degrees in both perpendicular planes. These ends, which are intended to come into contact with each other, are trimmed by mirror reflection. In the interior of the profile are placed small locks for ZM connectors, which allow for such a combination of all that the exterior profile has smooth surfaces.

The KUBIK 45 profiles are designed with two types of casings to choose from - milk or transparent. Transparent transparency gives a strong, bright light, while the milk sheath gently filters the light from the inside of the profile, making it slightly damp and cloudy. Milk casing is a great way to get an interesting and unique arrangement effect. Choosing a specific casing is an individual matter - both with one and with the other cover, the KUBIK 45 profile will function smoothly and reliably regardless of where it is mounted.

KUBIK 45 profiles offer a wide array of arrangement possibilities while being exceptionally durable, durable and reliable. They are made from the highest quality materials with attention to the finest details. By choosing these unique profiles, you can be confident that they invest in lighting that meets even the most demanding users. We invite you to familiarize yourself with our offer of unique profiles and the necessary accessories and accessories.



0.2 / Profilekątowe / Angle extrusions / Winkelprofil

KUBIK-45

PL/ Profil jest przeznaczony do budowy szkieletowych, prostopadłościennych konstrukcji, będących formami oświetleniowymi. EN/ The extrusion is intended for construction of rectangular frame structures, constituting lighting fixture forms.

DE/ **Das Profil zu den Skelett- und quaderförmigen Beleuchtungsstrukturen**,
die Beleuchtungsformen sind.











| długość | szerokość paska LED | | wykończenie powierzch ni | numer artykułu |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|----------------|
| length | LED strip width | | surface finish | article number |
| Länge | Breite LED Band | | Oberfläche | Artikelnummer |
| 1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m * | 1 x LED strip max. 10,8 mm | • | anodowany / anodized / eloxiert | B7697ANODA |

^{*} Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.



akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN


| K | V | | 1m, 2m, 3m | PC | mleczna / frosted / opak | 1547 |
|--------|----------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| | N. | łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren | (standard) | | przezroczysta / transparent | 1548 |
| | KA-v1 | łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren | 1m, 2m, 3m | PC | mleczna / frosted / opak | 17035 |
| | IVM-VI | | (standard) | przezroczysta / transparent | 17036 | |
| | KA-BIS | latwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung | 1m, 2m, 3m (standard) | PC · | mleczna / frosted / opak | 17071 |
| | NA-BI3 | | | PC | przezroczysta / transparent | 17072 |
| A 14.0 | KA-COM | łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren | 1m, 2m, 3m (standard) | PVC | mleczna / frosted / opak | 17121 |
| | NA-COM | | | PVC | przezroczysta / transparent | 17122 |
| A 115 | LIC | certyfikat UV, dobra klasa ognioodpomości / UV certificate, good dass of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse | 1m, 2m, 3m (standard) | PC | mleczna / frosted / opak | 1369 |
| | HS | | | PC | przezroczysta / transparent | 1370 |
| | LIGER-v1 | doskonałe właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität | 1m, 2m, 3m (standard) | PC | mleczna / frosted / opak | 17037 |
| 1 | PDS-LUK | ryflowana powierzchnia / raised grip / geriffelte Oberfläche | 1m, 2m, 3m (standard) | PC | mleczna / frosted / opak | 17076 |

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES


| | ZM-180 | łącznik / connector / Verbindungsstück | stal / steel / Edelstahl | 42717 | |
|--|-----------|--|--------------------------|-------|--|
| | ZM-90 | łącznik / connector / Verbindungsstück | stal / steel / Edelstahl | 42716 | |
| | ZMPION-90 | łącznik / connector / Verbindungsstück | stal / steel / Edelstahl | 42718 | |

^{*} Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy / Available by arrangement with sales department of / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb von .



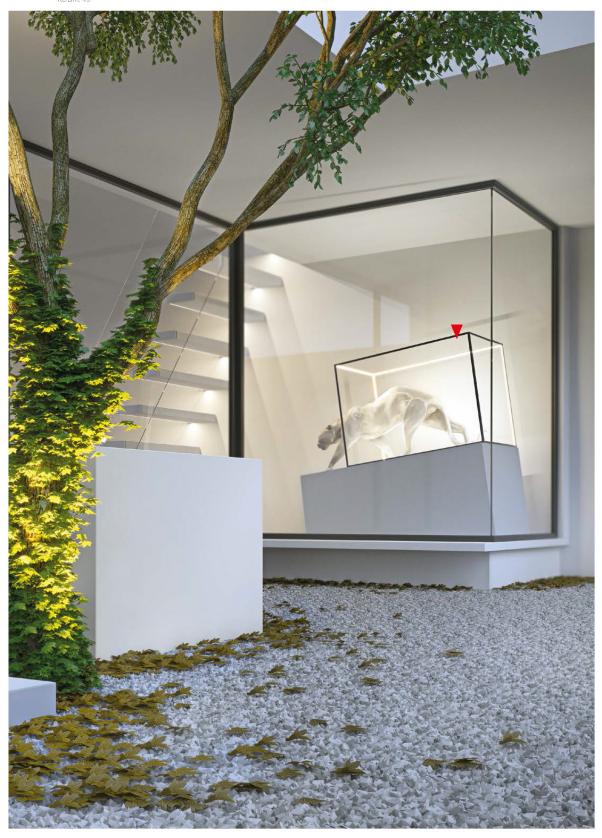



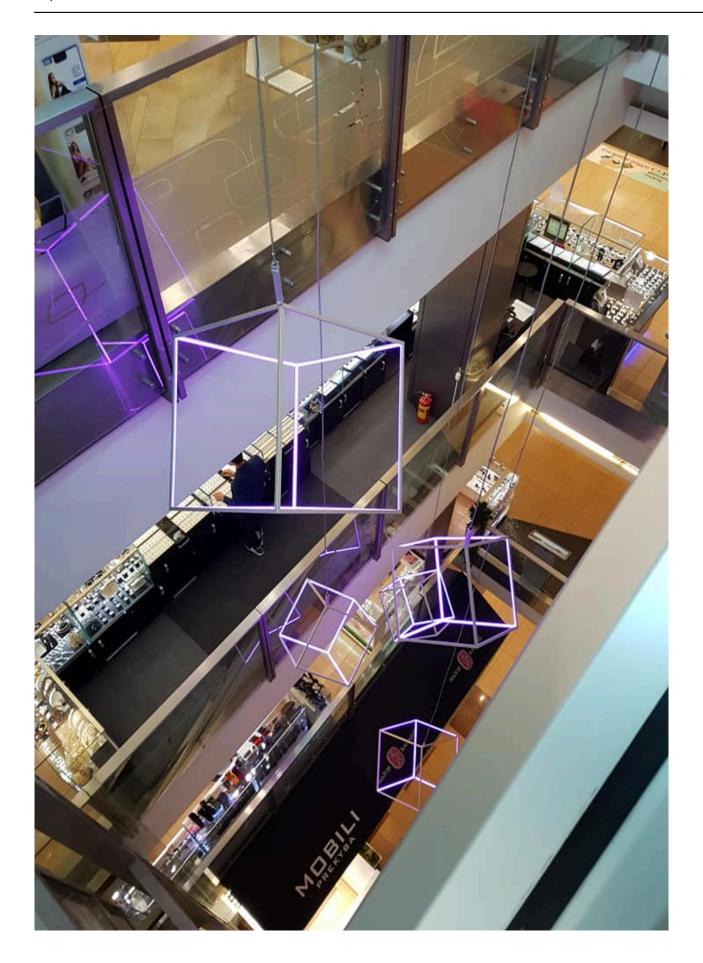



0.2 / Profilekątowe / Angle extrusions / Winkelprofil

KUBIK-45

PL/ Profil jest przeznaczony do budowy szkieletowych, prostopadłościennych konstrukcji, będących formami oświetleniowymi. EN/ The extrusion is intended for construction of rectangular frame structures, constituting lighting fixture forms.

DE/ **Das Profil zu den Skelett- und quaderförmigen Beleuchtungsstrukturen**,
die Beleuchtungsformen sind.











| długość | szerokość paska LED | | wykończenie powierzch ni | numer artykułu |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|----------------|
| length | LED strip width | | surface finish | article number |
| Länge | Breite LED Band | | Oberfläche | Artikelnummer |
| 1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m * | 1 x LED strip max. 10,8 mm | • | anodowany / anodized / eloxiert | B7697ANODA |

^{*} Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.



akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

| K | V | | 1m, 2m, 3m | PC | mleczna / frosted / opak | 1547 |
|--------|----------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| | N. | łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren | (standard) | | przezroczysta / transparent | 1548 |
| | KA-v1 | łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren | 1m, 2m, 3m | PC | mleczna / frosted / opak | 17035 |
| | IVM-VI | | (standard) | przezroczysta / transparent | 17036 | |
| | KA-BIS | latwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung | 1m, 2m, 3m (standard) | PC · | mleczna / frosted / opak | 17071 |
| | NA-BI3 | | | PC | przezroczysta / transparent | 17072 |
| A 14.0 | KA-COM | łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren | 1m, 2m, 3m (standard) | PVC | mleczna / frosted / opak | 17121 |
| | NA-COM | | | PVC | przezroczysta / transparent | 17122 |
| A 115 | LIC | certyfikat UV, dobra klasa ognioodpomości / UV certificate, good dass of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse | 1m, 2m, 3m (standard) | PC | mleczna / frosted / opak | 1369 |
| | HS | | | PC | przezroczysta / transparent | 1370 |
| | LIGER-v1 | doskonałe właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität | 1m, 2m, 3m (standard) | PC | mleczna / frosted / opak | 17037 |
| 1 | PDS-LUK | ryflowana powierzchnia / raised grip / geriffelte Oberfläche | 1m, 2m, 3m (standard) | PC | mleczna / frosted / opak | 17076 |

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

| | ZM-180 | łącznik / connector / Verbindungsstück | stal / steel / Edelstahl | 42717 | |
|--|-----------|--|--------------------------|-------|--|
| | ZM-90 | łącznik / connector / Verbindungsstück | stal / steel / Edelstahl | 42716 | |
| | ZMPION-90 | łącznik / connector / Verbindungsstück | stal / steel / Edelstahl | 42718 | |

^{*} Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy / Available by arrangement with sales department of / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb von .



