

Link to the product: <https://stair-lighting.com/profile-led-nisa-ni-p-1927.html>

Profile LED NISA-NI

Price	16.13 Euro
Availability	Available
Shipping time	4 days
Number	1740
Manufacturer	KLUS

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process.

[The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here \(click in the link\)](#)

Aluminum profile

The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories tab.

Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.


For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier.

We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.

Profile do oświetlenia nisz /
Profile Nischenbeleuchtung

NISA-NI

REF. 18029

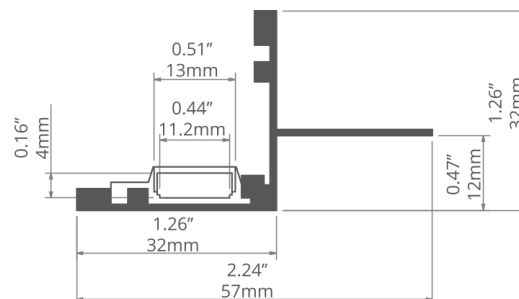

Oświetlanie nisz z efektem cienkiej krawędzi sufitu podwieszanego.

Możliwość kierowania światła na sufit lub ścianę.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- nastrojowe podświetlenie nisz architektonicznych znajdujących się w niewielkiej odległości od ściany i skierowanych w jej kierunku.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:

- możliwość montażu w orientacji poziomej i pionowej,
- źródło światła w łatwo demontowalnej oprawie ONISA.



Nischenbeleuchtung mit dem Effekt des schmalen Randes der Hängendecke.

Wartungsleicht.

ANWENDUNG

- stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung von Nischen, die sich in einer beliebigen Entfernung von der Wand befinden. Das Licht wird zur Decke gerichtet

MONTAGE

- mit Schrauben angepasst an den Untergrund

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


- horizontal oder vertikal montierbar
- Lichtquelle in der leicht demontierbaren Leuchte ONISA

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	11 mm	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	18029NA_1
2 m			18029NA_2
3 m			18029NA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	łączniki / Verbindungsstücke
KA 17035	ZM-NA-180 42724
KA-COM 17121	ZM-NA-90 42723
HS 1369	ZM-NA-120 42729
KA-PRO 17064	ZM-NA-135 42725
LIGER 17037	ZM-NA-PION-90 42726
	ZM-NA-PION-135 42727
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen
KA 17036	ONISA 24100
KA-COM 17122	
HS 1370	
KA-PRO 17065	

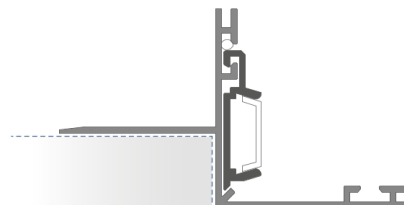

inne akcesoria / sonstiges Zubehör

DŁAWNICA 8.8X1.2 /
KABELVERSCHRAU-
BUNG 8.8X1.2 **00802**

Extrusions for niche lighting /
Perfiles para iluminar nichos

NISA-NI

REF. 18029



Illumination of niches with the effect of a thin edge
of a suspended ceiling.

Easy service.

Can direct light to the ceiling or wall.

APPLICATION

- ambient lighting of architectural niches located a short distance from the wall and directed towards it.

ASSEMBLY

- using screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION


- can be mounted horizontally or vertically.
- the light source is placed in the easily disassembled ONISA lighting fixture.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.43" / 11 mm	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	18029NA_1
78.7" / 2 m			18029NA_2
118" / 3 m			18029NA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	connectors / conectores	clear covers / difusores transparentes	other accessories / otros accesorios
KA 17035	ZM-NA-180 42724	KA 17036	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-COM 17121	ZM-NA-90 42723	KA-COM 17122	grey end caps / tapas finales gris ONISA 24100
HS 1369	ZM-NA-120 42729	HS 1370	
KA-PRO 17064	ZM-NA-135 42725	KA-PRO 17065	
LIGER 17037	ZM-NA-PION-90 42726		
	ZM-NA-PION-135 42727		

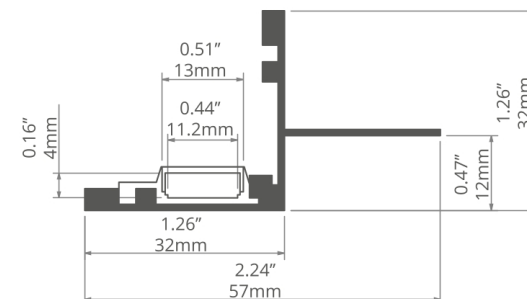

Iluminación de nichos con el efecto de un borde delgado
de un techo suspendido.

Servicio fácil.

Puede dirigir la luz hacia el techo o la pared.

APLICACIÓN

- iluminación ambiental de nichos arquitectónicos ubicados a poca distancia de la pared y dirigidos hacia ella.

MONTAJE

- usando tornillos apropiadamente seleccionados para la superficie de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- se puede montar horizontal o verticalmente.
- la fuente de luz se coloca en la luminaria ONISA fácilmente desmontable.

The extrusion is mounted on the edge of the recess. Once sealed, it forms a thin aesthetic edge. Vertical and horizontal mounting of the lighting fixture are possible.

NISA-NI is a set of two profiles designed for recess illumination purposes. It consists of TENI mounting strip and ONISA extrusion recessed in it. The complete set enables the parallel or perpendicular direction of light to the wall (ONISA extrusion can be parallelly or perpendicularly recessed in the strip). TENI strip is step-shaped, which makes possible drywall edge mounting. The lower edge of TENI strip is an extension of the recess, and once sealed, forms a thin aesthetic edge.

ONISA extrusion holds a single 10.8 mm max. wide LED. TENI strip is equipped with a vertical wall granting an additional option of the vertical mounting of ONISA.

Mounting:

TENI mounting strip is fixed to drywall using mounting screws.

NOTE! Prior to mounting, the strip must be pre-drilled to avoid unwanted deflection. The manual provides all details of mounting methods and direction of screw mounting. Once mounted, seal the lower edge of the strip. Rigid mounting of ONISA extrusion can be performed with a silicone cord (included in the set).



NISA-NI KPL.


REF. 18029NA

EFEKT CIENKIEJ KRAWĘDZI SUFITU
PODWIESZANEGO

KOMPLET UMOŻLIWIA SKIEROWANIE
STRUMIENIA ŚWIATŁA RÓWNOLEGLE
BĄDŹ PROSTOPADLE DO ŚCIANY
(PROFIL ONISA MOŻE BYĆ OSADZONY
W LISTWIE PIONOWO LUB POZIOMO)

THIN-EDGED SUSPENDED
CEILING EFFECT

THE COMPLETE SET ENABLES THE
PARALLEL OR PERPENDICULAR DIRECTION
OF LIGHT TO THE WALL (ONISA EXTRUSION
CAN BE PARALLELY OR PERPENDICULARLY
RECESSED IN THE STRIP)

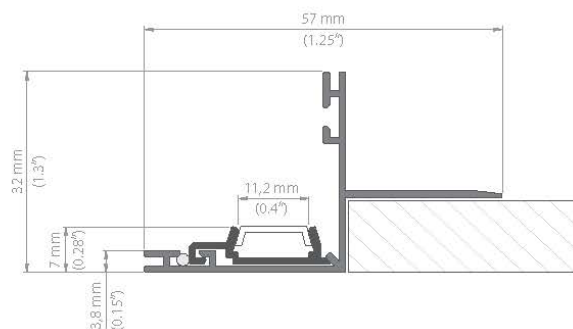

NISA-NI KPL. składa się z listwy
montażowej TENI, profilu ONISA
oraz sznura silikonowego.

- długość: 1m, 2m (standard); 3m (dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy)
- wykończenie powierzchni: nieanodowany

NISA-NI KPL. consists of TENI
mounting strip, ONISA extrusion
and silicone cord.


- length: 1m, 2m (standard); 3m (available by arrangement with the sales department)
- surface finish: non anodized



NISA-NI KPL.


1. / Listwa **TENI** ma kształt schodka, dzięki któremu jest mocowana do krawędzi płyty kartonowo-gipsowej. Przed montażem sama listwa musi zostać nawiercona aby uniknąć odkształceń. TENI strip is step-shaped, which makes drywall edge mounting possible. Prior to mounting, the strip must be pre-drilled to avoid unwanted deflection.

2. / Profil **ONISA** można osadzać w listwie montażowej poziomo lub pionowo. Montaż nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. ONISA extrusion can be parallelly or perpendicularly recessed in the mounting strip. Mounting doesn't require the use of specific tools.



3. / Sztywne zamocowanie profilu ONISA umożliwia **sznur silikonowy (zawarty w komplecie)**. Dolna krawędź listwy TENI stanowi przedłużenie niszy i po zaszpachlowaniu tworzy cienką, estetyczną krawędź. Konstrukcja oprawy uwzględnia demontaż profilu świecącego, w celach serwisowych.

Rigid mounting of ONISA extrusion is performed with a **silicone cord (included in the set)**. The lower edge of TENI strip is an extension of the recess, and once sealed, forms a thin aesthetic edge. The fixture's design takes into account unmounting the lighting extrusion for service.

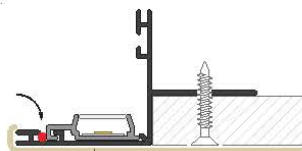

warstwa szpachli / layer of putty



AKCESORIA / ACCESSORIES

4. / pasek LED, szerokość maks. 10,8mm
LED strip, width max. 10,8mm

5. / osłonki / covers

K:
mleczna / frosted, REF. 1547
przezroczysta / transparent, REF. 1548

KA-BIS:
mleczna / frosted, REF. 17071
przezroczysta / transparent, REF. 17072

KA-COM:
mleczna / frosted, REF. 17121

6. / ONISA, zaślepka / end cap, REF. 24100
material - tworzywo sztuczne, kolor - jasnoszary.
Uwaga: zaślepkę należy montować po zamocowaniu osłonki. Zalecamy wklejanie zaślepki.
material - plastic, color - light gray.
Caution: End cap should be mounted after inserting the cover. We recommend gluing the end cap.



