

Link to the product: <https://stair-lighting.com/profile-led-nisa-pla-p-1739.html>

Profile LED NISA-PLA

Price	13.21 Euro
Availability	Available
Shipping time	4 days
Number	1739
Manufacturer	KLUS

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process.

[The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here \(click in the link\)](#)

Aluminum profile

The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories tab.

Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.


For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier.

We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.

Profile do oświetlenia nisz /
Profile Nischenbeleuchtung

NISA-PLA

REF. 18028

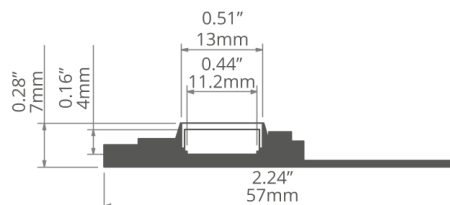

Oświetlanie nisz o dowolnej grubości, głębokości i wysokości.

Możliwość montażu w dowolnej odległości od krawędzi niszy.

Łatwa obsługa serwisowa.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- nastrojowe podświetlenie nisz architektonicznych znajdujących się w dowolnej odległości od ściany. Światło kierowane jest na sufit.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:

- możliwość montażu w orientacji poziomej i pionowej,
- źródło światła w łatwo demontowalnej oprawie ONISA.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	11 mm	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	18028NA_1
2 m			18028NA_2

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	łączniki / Verbindungsstücke	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA 17035	ONISA 24100	ZM-NA-180 42724	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAUBUNG 8.8X1.2 00802
KA-COM 17121		ZM-NA-90 42723	
HS 1369		ZM-NA-120 42729	
KA-PRO 17064		ZM-NA-135 42725	
LIGER 17037		ZM-NA-PION-90 42726	
		ZM-NA-PION-135 42727	
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen			
KA 17036			
KA-COM 17122			
HS 1370			
KA-PRO 17065			



Nischenbeleuchtung mit dem Effekt des schmalen Randes der Hängedecke.

Licht kann auf die Wand oder Decke gerichtet werden.

Wartungsleicht.

ANWENDUNG

- stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung von Nischen, die sich in geringer Entfernung von der Wand befinden und auf sie gerichtet sind

MONTAGE

- mit Schrauben angepasst an den Untergrund


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- horizontal oder vertikal montierbar
- Lichtquelle in der leicht demontierbaren Leuchte ONISA

Extrusions for niche lighting /
Perfiles para iluminar nichos

NISA-PLA

REF. 18028

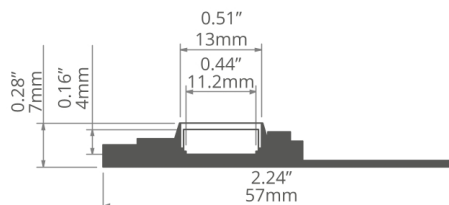

Illumination of niches of any thickness, depth and height.
Can be mounted at any distance from the edge of the niche.
Easy servicing.

APPLICATION

- ambient lighting of architectural niches located a short distance from the wall.
- the light is directed to the ceiling.

ASSEMBLY

- using screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION

- can be mounted horizontally or vertically.
- the light source is placed in the easily disassembled ONISA lighting fixture.



Iluminación de nichos de cualquier grosor, profundidad y altura.
Se puede montar a cualquier distancia desde el borde del nicho.
Servicio fácil.

APLICACIÓN

- iluminación ambiental de nichos arquitectónicos ubicados a poca distancia de la pared.
- la luz se dirige al techo.

MONTAJE

- usando tornillos apropiadamente seleccionados para la superficie de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- se puede montar horizontal o verticalmente.
- la fuente de luz se coloca en la luminaria ONISA fácilmente desmontable.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.43" / 11 mm	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	18028NA_1
78.7" / 2 m			18028NA_2

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	clear covers / difusores transparentes	connectors / conectores	other accessories / otros accesorios
KA 17035	KA 17036	ZM-NA-180 42724	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-COM 17121	KA-COM 17122	ZM-NA-90 42723	
HS 1369	HS 1370	ZM-NA-120 42729	
KA-PRO 17064	KA-PRO 17065	ZM-NA-135 42725	
LIGER 17037		ZM-NA-PION-90 42726	
	grey end caps / tapas finales gris	ZM-NA-PION-135 42727	
	ONISA 24100		

Coves/Niches illuminations

The extrusion can be mounted close to the edge of the recess. Light faces up, parallel to the wall.

NISA-PLA is a set of two profiles designed for recess illumination purposes. It consists of TENIPLAS mounting strip and ONISA extrusion recessed in it. The complete set enables the parallel direction of light to the wall. TENIPLAS strip is flat and is drywall mounted. ONISA Extrusion is mounted on the upper edge of TENIPLAS strip, whose light faces up. Features: ONISA extrusion holds a single 10.8 mm max. wide LED strip. TENIPLAS strip can be fitted deeper in the recess, which completely hides the structure from view. Mounting: TENIPLAS mounting strip is fixed to drywall using mounting screws. NOTE! Prior to mounting, the strip must be pre-drilled to avoid unwanted deflection. The manual provides all details of mounting methods and direction of screw mounting. Rigid mounting of ONISA extrusion is performed with a silicone cord (included in the set).

OPRAWY LED

DO PODŚWIETLANIA NISZ

FIXTURES

FOR COVE AND NICHE LIGHTING





NISA-PLA KPL.


REF. 18028NA

OPRAWĘ NISA-PLA MOŻNA UMIEŚCIĆ BLISKO KRAWĘDZI NISZY CO POZWALA MOCNIEJ JĄ PODŚWIECZIĆ A SAM PROFIL POZOSTANIE NIEWIDOCZNY

OPRAWA ZAMONTOWANA W NISZY NIE POWODUJE EFEKTU OŚLŚNIENIA

THE NISA-PLA FIXTURE CAN BE PLACED NEAR THE EDGE OF A NICHE, ALLOWING FOR STRONGER ILLUMINATION, WHILE REMAINING HIDDEN

THE FIXTURE WHEN MOUNTED IN A NICHE DOES NOT CAUSE THE PHENOMENON OF GLARE

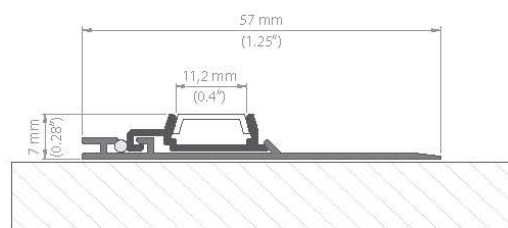

NISA-PLA KPL. składa się z listwy montażowej TENIPLAS, profilu ONISA oraz sznura silikonowego.

- długość: 1m, 2m (standard); 3m (dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy)
- wykończenie powierzchni: nieanodowany

NISA-PLA KPL. consists of TENIPLAS mounting strip, ONISA extrusion and silicone cord.


- length: 1m, 2m (standard); 3m (available by arrangement with the sales department of)
- surface finish: non anodized




NISA-PLA KPL.

1. / Listwa montażowa **TENIPLAS** mocowana jest do płyty kartonowo-gipsowej na wkręty. Przed montażem sama listwa musi zostać nawiercona aby uniknąć odkształceń.
TENIPLAS mounting strip is fixed to drywall using mounting screws. Prior to mounting, the strip must be pre-drilled to avoid unwanted deflection.

2. / Na górnej powierzchni montowany jest profil **ONISA**, świecący w górę. Montaż nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.
ONISA extrusion is mounted on the upper edge of TENIPLAS strip, whose light faces up. Mounting doesn't require the use of specific tools.



3. / Sztywne zamocowanie profilu ONISA umożliwia **sznur silikonowy (zawarty w komplecie)**. Konstrukcja oprawy uwzględnia demontaż profilu świecącego, w celach serwisowych.
Rigid mounting of ONISA extrusion is performed with a **silicone cord (included in the set)**. The fixture's design takes into account unmounting the lighting extrusion for service.



AKCESORIA / ACCESSORIES

4. / pasek LED, szerokość maks. 10,8mm
LED strip, width max. 10,8mm
5. / osłonki / covers
K:
mleczna / frosted, REF. 1547
przezroczysta / transparent, REF. 1548
KA-BIS:
mleczna / frosted, REF. 17071
przezroczysta / transparent, REF. 17072
KA-COM:
mleczna / frosted, REF. 17121
przezroczysta / transparent, REF. 17122
6. / ONISA, zaślepka / end cap, REF. 24100
materiał - tworzywo sztuczne, kolor - jasnoszary.
Uwaga: zaślepkę należy montować po zamocowaniu osłonki. Zalecamy wklejanie zaślepki.
material - plastic, color - light gray.
Caution: End cap should be mounted after inserting the cover. We recommend gluing the end cap.



