

Link to the product: <https://stair-lighting.com/profile-led-obit-p-1737.html>

## Profile LED OBIT

Price	<b>18.14 Euro</b>
Availability	<b>Available</b>
Shipping time	<b>4 days</b>
Number	<b>1737</b>
Manufacturer	<b>KLUS</b>

### Product description

#### Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process.

[The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here \(click in the link\)](#)

#### Aluminum profile

The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories tab.

Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.


For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier.

We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.

Profile do oświetlenia poręczy, schodów, korytarzy, ciągów pieszych /  
Profile zur Beleuchtung von Geländern, Treppen, Fluren und Bereichen des Fußverkehrs

## OBIT

REF. W4826

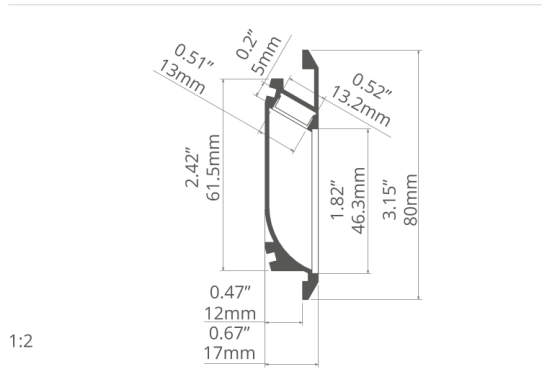

Ukryte źródło światła.  
Łatwy montaż.  
Prosta konstrukcja.

### PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do oświetlania ciągów pieszych i schodów.

### MONTAŻ:

- osadzany we wpuście na klej montażowy lub sprężyny KMA.

### DODATKOWE INFORMACJE:

- komora odbijająca światło może być otwarta lub osłonięta mleczną osłoną.



Versteckte Lichtquelle.  
Leichte Montage.  
Einfacher Aufbau.

### ANWENDUNG

- zur Beleuchtung von Bereichen des Fußverkehrs und Treppen

### MONTAGE

- befestigt in der Nut mit Montagekleber oder mit der Feder KMA

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- die Kammer, die das Licht widerspiegelt, kann offen oder mit einer milchigen Abdeckung geschlossen werden

### profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	11 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	<b>W4826ANODA_1</b>
2 m			<b>W4826ANODA_2</b>
3 m			<b>W4826ANODA_3</b>


### akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA <b>17035</b>	OBIT <b>24127</b>	KMA <b>00838V1</b>	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 <b>00802</b>
KA-COM <b>17121</b>	łączniki / Verbindungsstücke		
HS <b>1369</b>	ZM-180 <b>42717</b>		
LIGER <b>17037</b>			
DHS <b>17052</b>			
KA-PRO <b>17064</b>			
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen			
KA <b>17036</b>			
KA-COM <b>17122</b>			
HS <b>1370</b>			
DHS <b>17063</b>			
KA-PRO <b>17065</b>			

Extrusions for handrail, stair, corridor and footpath lighting /  
Perfiles para barandillas, escalones, pasillos e iluminación de caminos

## OBIT

REF. W4826

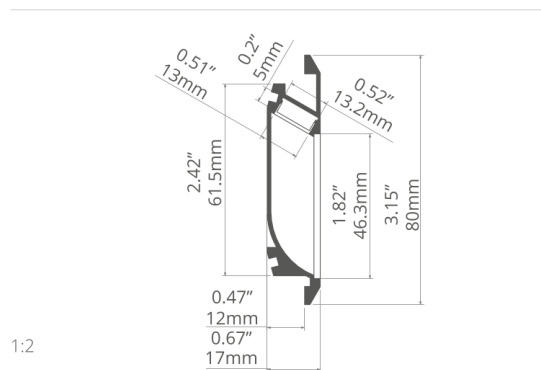

Concealed source of light.  
Easy disassembly.  
Simple design.

### APPLICATION

- illumination of walking routes and stairs.

### ASSEMBLY

- in the groove with mounting adhesive or springs.

### ADDITIONAL INFORMATION

- the light reflection chamber may be open or covered with a frosted lens.



Fuente de luz oculta.  
Fácil desmontaje.  
Diseño simple.

### APLICACIÓN

- iluminación de rutas y escaleras.

### MONTAJE

- en la ranura con adhesivo de montaje o muelles.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

- la cámara de reflexión de luz puede estar abierta o cubierta con una lente escarchada.

### extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			<b>W4826ANODA_1</b>
78.7" / 2 m	0.43" / 11 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	<b>W4826ANODA_2</b>
118" / 3 m			<b>W4826ANODA_3</b>

### accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	grey end caps / tapas finales gris	mounting springs / resortes de montaje	other accessories / otros accesorios
KA <b>17035</b>	OBIT <b>24127</b>	KMA <b>00838V1</b>	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA <b>00802</b>
KA-COM <b>17121</b>	connectors / conectores		
HS <b>1369</b>	ZM-180 <b>42717</b>		
LIGER <b>17037</b>			
DHS <b>17052</b>			
KA-PRO <b>17064</b>			
clear covers / difusores transparentes			
KA <b>17036</b>			
KA-COM <b>17122</b>			
HS <b>1370</b>			
DHS <b>17063</b>			
KA-PRO <b>17065</b>			

Profile LED orbit is used in the construction of indoor luminaires illuminate the corridors and stairwells. They are the perfect solution for people who want to spice up your interior, and at the same time make that they become more affordable for the user.

When mounting profile orbit it is possible to hide LED strips, which gives a soft reflected light and does not cause glare. It is not possible to achieve when using other profiles. The full set of covers, diffusers and reflective surfaces makes it possible to obtain desired by your intensity and light scattering.

The design of the profile has been designed so that it supports the construction of luminaires for user selection in three basic versions. The first is the binding of the face, aluminum surface reflectance. The second possibility is a luminaire with diffuser completely covering the surface of light. The third and final also possible to choose the version fitting with the use of removable surface reflectance.

With three available possibilities of construction of the housing, the user can choose yourself one of them, which will be tailored to their individual needs.

Installation profile is very might be easy to perform and does not require professional knowledge in this field. The profile has been designed for installation above all in the grooves, mostly up to approx. 50cm above floor level using spring mounting KMA. There is a second possibility of mounting profile with the public on the Polish market, tile adhesives, foams or assembly adhesives. In both cases, the dismantling of the structure is not difficult to carry out, but you must reckon with the fact that sometimes after the event reseating the structure will no longer be possible.

Profile are dedicated two covers: wide casing HSP47 and narrow casing K and KA-BIS. In addition, complementary profile are covered with plugs, which are available on the market in two colors: light gray and metallic. You can choose the one that more will fit into the whole structure and the equipment of your interior.

All the elements that would be necessary in the submission or finish the entire structure easily can be found on our website under "Accessories".

If you have any questions, please contact us, we will give comprehensive answers to them.

We invite you to familiarize yourself with our offer.

## OBIT

PL / Oświetla łagodnie światłem odbitym ciągi komunikacyjne.




Do montażu w ścianach z płyty kartonowo-gipsowej.

EN / Gently illuminates communication routes with a reflected light.

For mounting in walls made of drywall and gypsum boards.

DE / Beleuchtet die Verkehrsstränge mit dem sanften, reflektierten Licht.

Zur Montage in den Wänden aus Gipskarton.

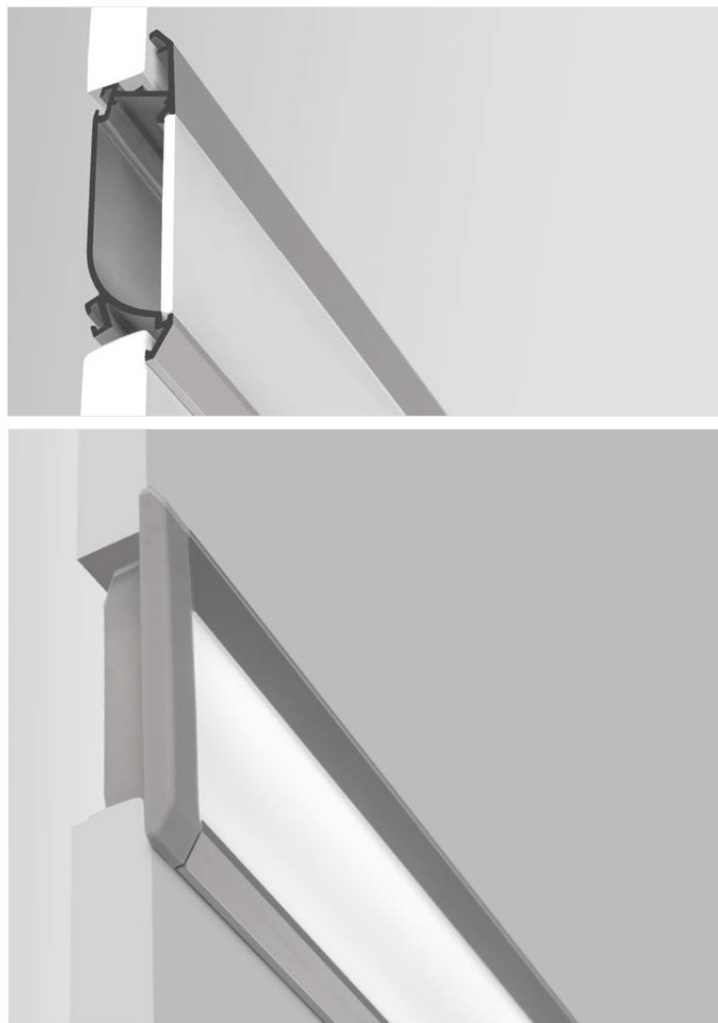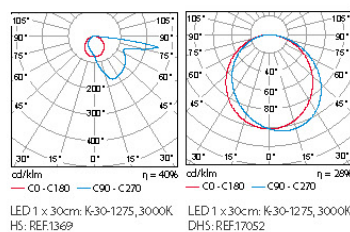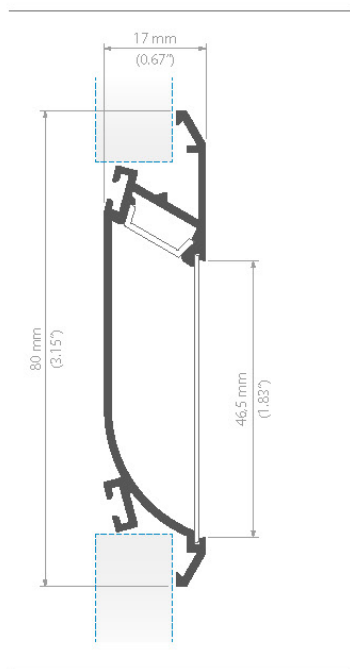

### OBIT



dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3-6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	W4826ANODA

\* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

## OŚLONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	DHS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17052
					przezroczysta / transparent	17063


## ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	OBIT	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	pp		jasno szara / light gray / hellgrau	24127
---	------	--	----	---	-------------------------------------	-------



## AKCESORIA MONTAZOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	KMA	sprężyna do wpustów / spring for grooves / Einsteckfedern	stal / steel / Edelstahl			00838
---	-----	---	--------------------------	--	--	-------

OBIT

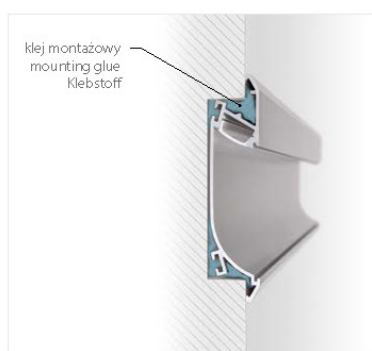

OBIT

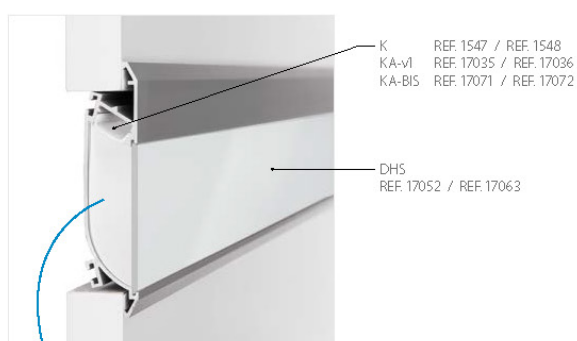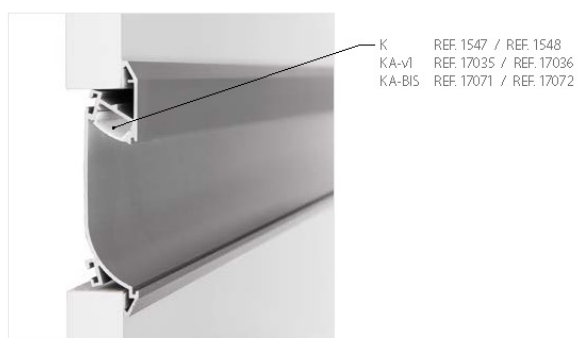

Wymienne tło odbijające światło powoduje dużo łagodniejsze rozproszenie światła. Dostępne jest po uprzednim uzgodnieniu z działem handlowym.

Interchangeable background that reflects the light and causes much milder scatter of light. It is available upon previous agreement with trade department.

Wechselbarer Hintergrund verursacht eine sanftere Lichtverstreuerung. Nach Absprache mit dem Verkauf von erhältlich.



