

Link to the product: <https://stair-lighting.com/t8tube150-p-881.html>

T8-TUBE-150

Price	40.36 Euro
Availability	Availability - 3 days
Shipping time	4 days
Number	881
Manufacturer	SMART

Product description

Specification:

Rated voltage: AC 85-265V ~ 50/60Hz
Color Temperature: 4000K
Colour: natural white
Nominal life time: 50 000h
Lumen maintenance factor at the end of the nominal lifetime: 70%
Viewing angle: 120 °
Cap type: G13
Number of LEDs: 144
Type of LED: SMD 2835
Degree of protection: IP20
Coefficient of color rendering (Ra): ≥ 80
Power factor: > 0.98
The optimum operating conditions: $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
Starting time: 0.2 sec
Number of cycles on / off: 200000x
Warm-up time to 60% of: $\leq 0.1\text{ s}$
Power system: built-in

Construction:

Housing: aluminum alloy
Diffuser: PC


OŚWIETLENIE LED

LIGHTTECHTM ECO

ŚWIELÓWKA LED G13 T8-TUBE-150



Napięcie znamionowe: AC 85-265V ~ 50/60Hz
Temperatura barwowa: 4000K
Barwa: naturalny biały
Nominalny okres trwałości: 50 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%
Kąt świecenia: 120°
Rodzaj trzonka: G13
Ilość diod: 144
Rodzaj diod: SMD 2835
Stopień szczelności: IP20
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥80
Współczynnik mocy: >0.98
Optymalne warunki eksploatacji: -40°C ~ +55°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 200000x
Czas nagrzania lampy do 60%: ≤0,1s
System zasilania: wbudowany

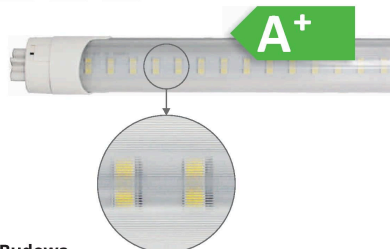

Budowa


Obudowa: stop aluminium

Klosz: PC

UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.


Moc	Barwa	Trzonek	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	
28W	naturalny biały	G13	4000	2240	80	120°	5903263464938



Porównanie wartości następuje przy barwie naturalnej białej dla wartości 4000K.



Świelówki LED są jednostronnie zasilane.



Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C
ŚWIELÓWKA LED T8	28W	1512 mm	1498 mm	26 mm